

SENCOR SMR 600

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Anténa

LCD displej

- Zobrazuje aktuálně zvolený kanál a další symboly radiostanice.

Tlačítko PTT (zahájení hovoru)

- Pro vysílání stlačte a podržte.

Tlačítka UP/DOWN (nahoru/dolů)

- Stlačte pro změnu kanálu, úroveň hlasitosti a volbě nastavení během programování.

Reproduktor

Spínač s ovládním hlasitosti PWR/VOL (zapnuto/hlasitost)

- Otáčením ve směru chodu / proti směru chodu hodinových ručiček přístroj ZAPNETE nebo VYPNETE.

Konektor Ear/Mic/Charge (sluchátka/mikrofon/nabíjení)


Tlačítko CALL (vyzvánění)

- Stlačte k vyslání vyzváněcího tónu do další radiostanice PMR.


Tlačítko MENU (nabídka)

- Stlačte k provedení změny
K přepínání mezi režimy.

MIC (mikrofon)

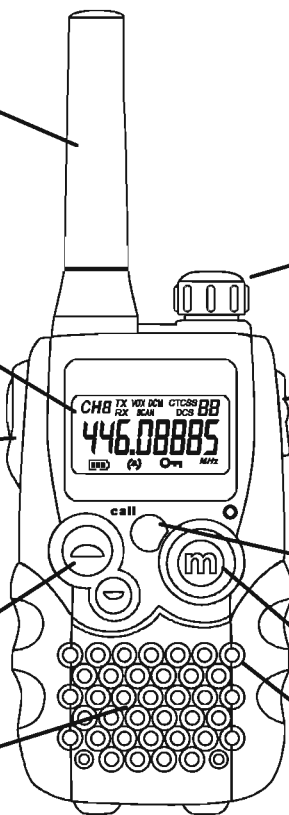

1. LCD displej



8 Číslo kanálu. Podle volby uživatele se mění v hodnotách od 1 do 8.

88 Kód CTCSS (systém oddělení několika hovorových skupin na jednom kanále). Podle volby uživatele se mění v hodnotách od 1 do 38.

Zobrazuje aktuální množství energie v akumulátoru. Pokud počet dílků poklesne, akumulátor je nutné dobít.

TX Je zobrazeno při vysílání signálu.

RX Je zobrazeno při příjmu signálu.

DCM Je zobrazeno, pokud je zapnuta funkce Dual Watch (současné sledování dvou signálů v jednom pásmu).

DCS Je zobrazeno, pokud je zapnut Digital Code System (systém digitálního kódování).

VOX Je zobrazeno, pokud je povolena funkce VOX (vysílání ovládané hlasem).

SCAN Je zobrazeno, pokud stanice PMR prohledává všechny kanály.

Je zobrazeno, pokud je aktivována funkce Key Lock (zámek tlačítek).

Zobrazuje momentálně nastavenou úroveň hlasitosti reproduktoru.

Je zobrazeno, pokud je signál volání zapnut.

Je zobrazeno, pokud je aktivována funkce vibrací.

2. Instalace


2.1 Sejmutí spony řemínku

- Západku spony řemínku vysuňte směrem dopředu (směrem od těla SMR 600)
- Při současném tahu směrem ven sponu řemínku pozdvihněte způsobem znázorněným na obrázku 1.

2.2 Nasazení spony řemínku

- Sponu řemínku nasuňte do štěrbinu způsobem znázorněným na obrázku 2. "Zacvaknutí" značí, že je spona řemínku na svém místě zajištěna.

2.3 Instalace baterií

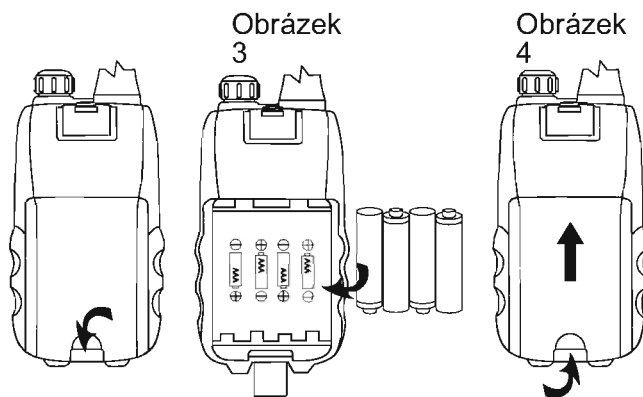

Upozornění: Při instalaci baterií dodržte správnou polaritu. Nesprávná polarita může mít za následek poškození baterií i přístroje.

- Kryt prostoru pro baterie vysuňte směrem dolů.
- Vložte nabíjecí blok baterií s orientací znázorněnou na obrázku 3 (šipka je viditelná a míří směrem vzhůru.)
- Vraťte kryt prostoru pro baterie na původní místo. Viz obrázek 4.

Důležité

Před nabitím baterií si prostudujte tyto bezpečnostní pokyny.

Pokud k nabíjení jednotky SMR 600 použijete nabíječku, **používejte pouze napájecí zdroje uvedené v uživatelské příručce dodané s jednotkou SMR 600.**

Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou k nabíjení určeny.

Při nabíjení baterií se **ujistěte, zda je kryt prostoru pro baterie na svém místě bezpečně zajištěn.**

Likvidaci dosloužilých nabíjecích baterií provedte bezpečně, způsobem šetrným k životnímu prostředí. V žádném případě baterie nespalujte ani je neodkládejte na jakákoliv místa, kde může dojít k jejich spálení nebo proražení.

Vybité baterie v jednotkách SMR 600 neponechávejte.

V opačném případě z nich může unikat kapalina.

2.4 Nabíjení nabíjecích baterií


- Malý konektor na konci síťového adapteru zasuňte do zdířky na zadní straně nabíjecí základny.
- Síťový adapter zasuňte do zásuvky 240 V, 50 Hz. Vypínač zásuvky je vypnut.
- Zapněte vypínač síťové zásuvky.

Jednotka SMR 600 musí být dobíjena dodaným síťovým adapterem. Použití jiného typu síťového adapteru nebude v souladu s EN60950-1 a bude mít za následek porušení všech záručních podmínek.

d. Do nabíjecí základny umíst'ujte jednotky SMR 600 ve svislé poloze.

LED kontrolky nabíjení se rozsvítí.

e. K plnému nabití baterií, které byly zcela vybity, dojde p'ibližně po 10 hodinách. **Nové baterie dosáhnou plného nabití po 14 hodinách.**

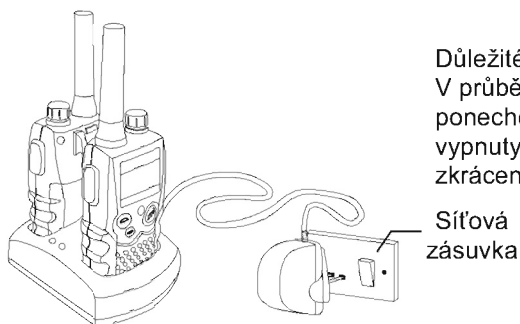


Důležité:
V průběhu nabíjení
ponechejte jednotky PMR
vypnuté. Tím dosáhnete
zkrácení doby nabíjení.

f. Nabíjení nabíjitelných baterií (pomocí síťového adaptéru)

Odklopte kryt nabíjecí zdiřky umístěné na pravé straně sluchátka.

Kulatý konektor síťového adaptéru
9,0 V / 300 mA zasuňte do nabíjecí zdiřky.

Síťový adapter zasuňte do zásuvky 240 V, 50 Hz.
Vypínač zásuvky je vypnut. Používejte pouze napájecí
zdroje dodané se zařízením.

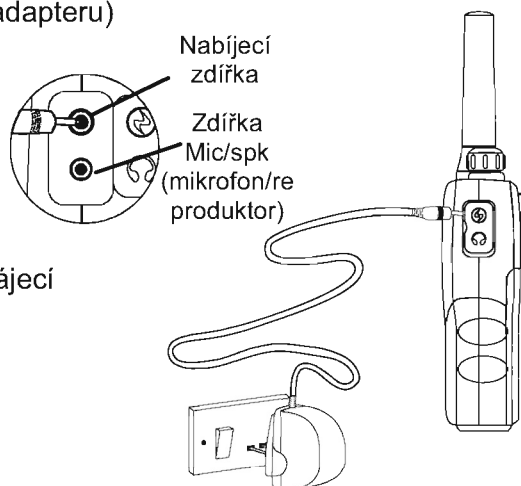

Poté zapněte vypínač síťové zásuvky.

Měřič kapacity baterií

Měřič kapacity baterií je umístěn v levém rohu displeje LCD. Vypadá jako baterie se třemi dílky uvnitř. Počet dílků indikuje dostupné množství energie. Pokud úroveň kapacity baterií dosáhne minima v režimu PMR, jednotka dvakrát pípne a automaticky se vypne.



Jednotka SMR 600 může detekovat úroveň nabití baterie ve 4 hladinách;

Nabití baterie na plnou úroveň kapacity.



Nabití baterie na střední úroveň kapacity.



Nabití baterie na nízkou úroveň kapacity. V této úrovni jednotka SMR 600 v běžném režimu každých 10 sekund "pípne".

Důležité: Jednotku nabíjejte po dobu 10-14 hodin.



Nabití baterie na velmi nízkou úroveň kapacity. Pokud úroveň kapacity baterií dosáhne minima v režimu SMR 600, jednotka dvakrát pípne a automaticky vypne napájení a pokračuje v režimu příjmu signálu.

Důležité: Jednotku nabíjejte po dobu 10-14 hodin.

UPOZORNĚNÍ: V případě náhrady baterie nesprávným typem hrozí nebezpečí výbuchu. Likvidaci dosloužilých baterií provádějte v souladu s pokyny.

Životnost baterie

Jednotka SMR 600 má vestavěný spořič energie pro větší výdrž baterií. Pokud ale jednotky nepoužíváte, vypněte je, aby se energie z baterií nevyčerpala.

3. Obsluha

3.1 Dosah vysílání

Dosah vysílání závisí na okolním prostředí a na terénu. Dosah vzroste (až na vzdálenost okolo 8 km) v široce otevřených prostorách bez překážek, jako jsou hory a budovy. Neprovozujte dvě radiostanice PMR ve vzdálenosti kratší jak 1,5 m od sebe. V opačném případě může dojít k jejich vzájemné interferenci.

Důležité bezpečnostní pokyny

Ke snížení vystavení se působení radiových vln držte během použití vaši SMR 600 nejméně 5 cm od tváře.

Nikdy nepoužívejte vaši SMR 600 ve venkovním prostředí za bouřky.

Nepoužívejte radiostanici SMR 600 v dešti.

Pokud vaše SMR 600 zmokne, vypněte ji a vyjměte baterie. Vysušte prostor pro baterie a kryt tohoto prostoru několik hodin nezavírejte. Nepoužívejte radiostanici dříve, než zcela vyschne.

Radiostanici SMR 600 držte mimo dosah nemluvňat a malých dětí.

3.2 Zapnutí a vypnutí přístroje



Zapnutí;

a. Otočte spínačem **PWR/VOL** (zapnuto/hlasitost) ve směru chodu hodinových ručiček, až se rozsvítí displej LCD a zobrazí se momentálně zvolený kanál.

Vypnutí;

b. Otáčejte spínačem **PWR/VOL** (zapnuto/hlasitost) proti směru chodu hodinových ručiček, až LCD displej zhasne.

Poznámka: Pokaždé, když zapnete a otočíte spínačem zapnuto/hlasitost, zobrazí se také nastavení hlasitosti. Úroveň hlasitosti lze otáčením spínače zapnuto/hlasitost zvýšit či snížit.

3.3 Přepínání kanálů

Radiostanice SMR 600 má k dispozici 8 kanálů. Ke komunikaci s jinými uživateli SMR 600 v daném dosahu musíte mít všichni naladěný shodný kanál.



a. Jednou stiskněte tlačítko **MENU** (nabídka). Číslo momentálně zvoleného kanálu začne na displeji LCD blikat.



b. Stiskem tlačítek **UP** (nahoru) nebo **DOWN** (dolů) zvolte požadovaný kanál. Podle volby se kanál mění v hodnotách od 1 do 8 a naopak.



c. Zvolený kanál potvrďte stiskem tlačítka **PTT**.

Poznámka: Podrobný výpis kmitočtů naleznete v tabulce "Tabulka seznamu kanálů" v této uživatelské příručce.

3.3.1 Nastavení identifikace subkanálů CTCSS (systém oddělení několika hovorových skupin na jednom kanále)

Každý kanál obsahuje z důvodu zachování soukromí v komunikaci skupiny uživatelů na stejném kanále také 38 subkanálů. Pokud máte nastaven subkanál, můžete komunikovat pouze s jinými uživateli PMR, kteří mají naladěný stejný kanál i subkanál.

Funkci subkanálu vypnete tak, že tento subkanál nastavíte jednoduše na hodnotu

0 (nula). Můžete komunikovat s kterýmkoliv uživatelem SMR 600 se stejným kanálem, který má také subkanál vypnut (nebo u kterého není funkce subkanálu podporována).



a. Stiskněte dvakrát tlačítko **MENU** (nabídka). Číslo momentálně zvoleného subkanálu CTCSS začne na displeji LCD blikat.




b. Stiskem tlačítek **UP** (nahoru) nebo **DOWN** (dolů) zvolte jeden z 38 subkanálů CTCSS.



c. Zvolený subkanál potvrďte stiskem tlačítka **PTT**.

3.3.2 NASTAVENÍ DCS ADVANCED DIGITAL CODE (systém digitálního kódování).

Každý kanál obsahuje pro zvýšení bezpečí soukromé komunikace také 83 digitálních kódů umožňujících nastavení skupiny uživatelů.



- Stiskněte třikrát tlačítko **MENU** (nabídka). Na displeji začne blikat DCS kód. Stiskem tlačítek **UP** (nahoru) nebo **DOWN** (dolů) zvolte požadovaný kód DCS. Zvolený DCS kanál potvrďte stiskem tlačítka **PTT**.


! Vysílání a příjem

- ! Vysílání radiostanice **SMR 600** je "jednocestné". Pokud hovoříte, nemůžete přijímat.
- ! Radiostanice **SMR 600** pracuje ve veřejném pásmu. Při vysílání na shodném kanálu se vždy identifikujte.

3.4 Vysílání (přenos hovoru)

Pokud je radiostanice zapnuta a nevysílá, je trvale v režimu příjmu. Pokud je na zvoleném kanále přijat signál, na displeji LCD se rozsvítí ikona "**RX**" a rozsvítí se kontrolka LED příjmu.

3.5 Vysílání (přenos hovoru)



- Pro přenos vašeho hovoru stlačte a podržte tlačítko **PTT** (zahájení hovoru). Na displeji LCD se rozsvítí ikona "**RX**".
- Radiostanici držte ve svislé poloze s mikrofonem 5 cm od úst. Držte stisknuté tlačítko **PTT** a běžným tónem hlasu hovořte do **MIC** (mikrofonu).
- Po ukončení přenosu tlačítko **PTT** uvolněte.

3.6 Monitorování

Můžete použít funkci monitorování ke kontrole slabých signálů na zvoleném kanále.




- Stiskněte současně tlačítka **MENU** (nabídka) a **DOWN** (dolů). Na displeji LCD se rozsvítí ikona "**RX**". Vaše radiostanice SMR 600 zachytí signály na zvoleném kanále, včetně okolního šumu.
- Monitorování kanálu ukončíte stiskem tlačítka **MENU** (nabídka).

3.7 Nastavení citlivosti VOX (vysílání ovládané hlasem)

V režimu VOX bude radiostanice SMR 600 přenášet signál pouze pokud bude aktivována vaším hlasem nebo jinými zvuky ve vašem okolí. Radiostanice bude provádět přenos po dobu 2 sekund a to i pokud přestanete hovořit.

Úroveň citlivosti VOX je číselně zobrazena na displeji LCD. V nejvyšší úrovni citlivosti jednotka zachytí slabý šum (včetně šumu okolí); v nejnižší úrovni citlivosti zachytí pouze velmi hlasitý zvuk.



- Stiskněte čtyřikrát tlačítko **MENU** (nabídka), na displeji LCD se zobrazí ikona "**VOX**" a začne blikat ukazatel "OFF" (vypnuto).
- Stiskem tlačítka **UP** (nahoru) nastavte citlivost VOX na maximální úroveň (maximální úroveň je "3"). Zrušení funkce VOX provedete stiskem tlačítka **DOWN** (dolů), až se na displeji LCD zobrazí ukazatel "OFF" (vypnuto).
- Stisknutím tlačítka **PTT** potvrďte výběr. Ikona "**VOX**" se na displeji LCD trvale rozsvítí jakmile je funkce VOX aktivována.

Funkce VOX se nedoporučuje používat, pokud je radiostanice SMR 600 používána v hlučném nebo větrném prostředí.

3.8 Aktivace automatického prohledávání kanálů

Tato funkce hledá v nekonečné smyčce aktivní signály u všech 8 kanálů, 38 kódů subkanálů CTCSS (systém oddělení několika hovorových skupin na jednom kanále) a všech 83 kódů DCS (systém digitálního kódování).



- Stiskněte pětkrát tlačítko **MENU** (nabídka), na displeji LCD se zobrazí ikona “**SCAN**”.
- Stiskem tlačítek **UP** (nahoru) nebo **DOWN** (dolů) spustíte prohledávání kanálů. Pokud je nalezen aktivní signál, prohledávání se u aktivního kanálu přeruší.
- Stiskněte šestkrát tlačítko **MENU** (nabídka), na displeji LCD začne blikat ikona CTCSS. Stiskem tlačítek **UP** (nahoru) nebo **DOWN** (dolů) spustíte prohledávání CTCSS v rozsahu 1-38.
- Stiskněte sedmkrát tlačítko **MENU** (nabídka), na displeji LCD začne blikat ikona DCS. Stiskem tlačítek **UP** (nahoru) nebo **DOWN** (dolů) spustíte prohledávání DCS kódu v rozsahu 1-38.
- Stisknutím tlačítka **PTT** potvrďte výběr.

3.9 Vibrace a výstražný signál příchozího hovoru

Vaše radiostanice SMR 600 vás může upozornit na příchozí volání zvukovým signálem a vibracemi.

4 Vyzváněcí tón volání



Můžete ostatním uživatelům PMR zaslat vyzváněcí tón, abyste je upozornili, že s nimi chcete komunikovat.

Stiskněte tlačítko **CALL** (vyzvánění)

Po dobu dvou sekund uslyšíte vyzváněcí tón; na LCD displeji se zobrazí ikona “**TX**”. Vyzváněcí tón se ozve u všech ostatních radiostanic, které jsou v dosahu vysílání a jsou naladěny na daný kanál a subkanál (pokud je použit).

4.1 Volba vyzváněcího tónu

U radiostanice SMR 600 lze zvolit některý z 15 různých typů vyzváněcích tónů.



- Stiskněte 8 krát tlačítko **MENU** (nabídka), na displeji LCD se zobrazí blikající ikona “**C 1**”.
- Stiskem tlačítek **UP** (nahoru) nebo **DOWN** (dolů) zvolte požadovaný vyzváněcí tón. Při změně vyzváněcího tónu na další bude tento vždy přehrán.
- Stisknutím tlačítka **PTT** potvrďte výběr.

4.2 Aktivace režimu vibrací



- Stiskněte 9 krát tlačítko **MENU** (nabídka); na displeji LCD se zobrazí blikající ikona “**3**”.
- Stiskem tlačítek **UP** (nahoru) nebo **DOWN** (dolů) aktivujte režim vibrací.
- Stisknutím tlačítka **PTT** potvrďte výběr.

Poznámka: Vibrace a vyzváněcí tón lze aktivovat současně.

4.3 Nastavení tónu potvrzení požadavku


Tón potvrzení požadavku je automaticky zaslán při každém uvolnění tlačítka PTT. Tím je ten, kdo je na příjmu upozorněn, že jste záměrně ukončili režim vysílání a nyní jste v režimu příjmu.



- Stiskněte 10 krát tlačítko **MENU** (nabídka), na displeji LCD se zobrazí blikající ikona “**ON**”.
- Stiskem tlačítek **UP** (nahoru) nebo **DOWN** (dolů) zapněte nebo vypněte tón potvrzení požadavku.
- Stisknutím tlačítka **PTT** potvrďte výběr.

4.4 Nastavení tónu tlačítek na hodnotu ON (zapnuto) nebo OFF (vypnuto)

Tato funkce umožňuje u radiostanice SMR 600 nastavit tlačítka tak, aby při stisku vydaly potvrzovací tón.



- Stiskněte 11 krát tlačítko **MENU** (nabídka), na displeji LCD se zobrazí blikající ikona "ON".
- Stiskem tlačítek **UP** (nahoru) nebo **DOWN** (dolů) zapněte nebo vypněte potvrzovací tón tlačítek.
- Stisknutím tlačítka **PTT** potvrďte výběr.

4.5 Nastavení režimu Dual Watch (současné sledování dvou signálů v jednom pásmu)

Vaše radiostanice SMR 600 umožňuje sledovat dva kanály současně, stávající a jeden další (dual watch). Pokud přístroj detekuje na některém z těchto kanálů signál, ukončí prohledávání a spustí příjem tohoto signálu.



- Stiskněte 12 krát tlačítko **MENU** (nabídka), na displeji LCD se zobrazí ikona "DCM" a začne blikat ukazatel "DF".
- Stiskem tlačítek **UP** (nahoru) nebo **DOWN** (dolů) zvolte kanál Dual Watch (1-8, vyjma momentálně navoleného kanálu).
- Pokračujte stiskem tlačítka **MENU** (nabídka) k provedení změny kódu CTCSS (systém oddělení několika hovorových skupin na jednom kanále).
- Stiskem tlačítek **UP** (nahoru) nebo **DOWN** (dolů) zvolte požadovaný kód CTCSS (1-38)
- Pokračujte stiskem tlačítka **MENU** (nabídka) k provedení změny kódu DCS (systém digitálního kódování).
- Stiskem tlačítek **UP** (nahoru) nebo **DOWN** (dolů) zvolte požadovaný kód DCS (1-83)
- Stisknutím tlačítka **PTT** potvrďte výběr.

5 Pomocné funkce

5.1 Zámek kláves



Zámek kláves umožňuje uživateli zablokovat tlačítka **UP** (nahoru), **DOWN** (dolů) a **MENU** (nabídka) tak, aby nedošlo k neúmyslné změně nastavení radiostanice SMR 600.

- Pro aktivaci funkce zámku tlačítek stiskněte a podržte tlačítko **MENU** (nabídka), až se na LCD displeji zobrazí ikona "🔒".
- Pro deaktivaci funkce zámku tlačítek stiskněte a podržte tlačítko **MENU** (nabídka), až z LCD displeje ikona "🔒" zmizí.

Poznámka: Tlačítka **PTT** (zahájení hovoru), a **CALL** (vyzvánění) zůstávají funkční i po aktivaci funkce zámku tlačítek.

5.2 Podsvícení displeje LCD



Při každém spuštění spínače Power/Vol (zapnuto/hlasitost) (vyjma tlačítek PTT a CALL) se na dobu 5 sekund rozsvítí podsvit LCD displeje.

5.3 Konektor Ear/Mic/Charge (sluchátka/mikrofon/nabíjení)



Radiostanice SMR 600 je vybavena doplňkovým konektorem pro mikrofon, sluchátka a dobíjení, který je umístěn naproti tlačítku PTT.

6. Technické údaje

Počet kanálů	8 kanálů
Počet subkanálů CTCSS	38 pro každý kanál
Výstupní výkon (vysílání)	0,5 W
Dosah	Až 8 km.

Tabulka frekvencí kanálů

Kanál	Frekvence (MHz)	Kanál	Frekvence (MHz)
1	446,00625	5	446,05625
2	446,01875	6	446,06875
3	446,03125	7	446,08125
4	446,04375	8	446,09375

7. Bezpečnost

UPOZORNĚNÍ **Poškozená anténa**

Nepoužívejte žádnou radiostanici SMR 600 s poškozenou anténou. Pokud se poškozená anténa dostane do kontaktu s pokožkou, může dojít k drobné popálenině.

Baterie

Všechny baterie mohou způsobit škody na majetku nebo zranění jako například popáleniny, pokud jsou odkryté svorky zkratovány vodivými předměty, jako jsou šperky, klíče nebo řetízky. Vodivý materiál může uzavřít elektrický okruh (zkrat) a tím se velmi rozežhát. Dbejte na opatrnost při manipulaci s jakýmkoliv nabitými bateriemi, obzvláště pokud je dáváte do kapes, peněženky nebo do jiné schránky obsahující kovové předměty.

VAROVÁNÍ **Pro vozidla vybavená airbagem**

Nepokládejte vaši radiostanici SMR 600 do oblasti nad airbag, nebo do oblasti, kde se airbag bude nafukovat. Airbag se rozepíná velkou silou. Pokud je radiostanice SMR 600 umístěna v oblasti, kde se airbag nafoukne, může být velkou silou odmrštěna a může tak cestujícím ve vozidle způsobit vážné zranění.

Prostory s nebezpečím výbuchu

V oblastech s možným nebezpečím výbuchu, pokud se nejedná o typ speciálně schválen pro takové použití (například oboustranné schválení v továrně), vaši radiostanici SMR 600 **VYPNĚTE**. Jiskření v takových oblastech může vést k explozi nebo ke vzniku požáru s následnými úrazy osob nebo i smrti.

Baterie

V prostorách s nebezpečím výbuchu nevyměňujte ani nenabíjejte baterie. Při vkládání či vyjímání baterii může dojít k jiskření kontaktů a tím i k explozi.

Roznětky a oblasti, kde se používají trhaviny

K zabránění možným interferencím v oblastech s odstřelem **VYPNĚTE** vaši radiostanici SMR 600 v blízkosti elektrických rozbušek nebo v "oblastech, kde se používají trhaviny", nebo v oblastech označených: "Vypněte vysílačky." Řiďte se všemi označeními a dodržujte pokyny.


POZNÁMKA: *Oblasti s prostředím s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy přesně označeny. Do těchto oblastí lze zahrnout oblasti s tankováním paliva, jako například podpalubí v lodích; přeprava či uskladnění paliva nebo chemikálií; oblasti, kde ovzduší obsahuje chemikálie nebo částice, jako jsou zrna, prach nebo kovový prach; a jakékoliv jiné oblasti, kde je běžně doporučeno vypnout motor vozidla.*

8. Čištění a údržba

K čištění vaší radiostanice SMR 600 použijte měkký navlhčený hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo ředidla, která mohou způsobit poškození, na které se záruční podmínky nevztahují.

Symbol CE uvedený na jednotce, v uživatelském manuálu a na balení označuje, že jednotka splňuje základní požadavky směrnice R&TTE, 1995/5/EC, Směrnice pro nízké napětí 73/23/EEC.

Prohlášení o shodě naleznete na www.sencor.eu

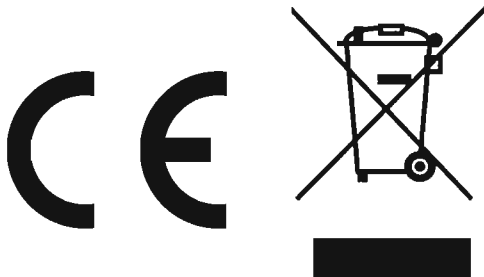

CZ Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.