



EN ■	User Manual	SET TOP BOX
CZ ■	Uživatelská příručka	SET TOP BOX
SK ■	Používateľská príručka	SET TOP BOX
HU ■	Felhasználói kézikönyv	SET TOP BOX
PL ■	Podręcznik użytkownika	SET TOP BOX

Obsah

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	2
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	3
Instalace.....	3
Použití.....	4
Opravy.....	5
Dálkový ovladač a baterie.....	5
ÚVOD	7
Informace o tomto STB.....	7
Přední panel.....	7
Zadní panel.....	7
Zapojení systému.....	9
ZAČÍNÁME	10
OVLÁDÁNÍ.....	11
Přepínání kanálů	11
Elektronický programový průvodce (EPG).....	11
NASTAVENÍ.....	12
Skupina Channel list (Seznam kanálů).....	12
Skupina Channel Search (Vyhledávání kanálů).....	12
Skupina Language (Jazyk).....	12
Skupina AV Settings (Nastavení AV).....	13
Skupina Local Time Setting (Nastavení místního času).....	13
Skupina System (Systém)	14
Timer Setting (Nastavení časovače).....	14
Skupina Multimedia	15
Timeshift (Časový posun).....	15
Záznam	16
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	17
TECHNICKÉ ÚDAJE.....	18

Bezpečnostní informace

ABYSTE MINIMALIZOVALI NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI.



UPOZORNĚNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM - NEOTEVÍRAT



UPOZORNĚNÍ

Abyste minimalizovali nebezpečí vzniku požáru a úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt (ani zadní panel) přístroje. Veškeré opravy přenechte kvalifikovaným servisním technikům.



Symbol blesku umístěný v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci neizolovaného „nebezpečného napětí“ uvnitř přístroje, které může mít takovou intenzitu, že hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku umístěný v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých pokynů pro obsluhu a údržbu v doprovodné dokumentaci přístroje.



VAROVÁNÍ

ABYSTE MINIMALIZOVALI NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI ANI VLHKOSTI.



UPOZORNĚNÍ

ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, UMÍSTĚTE ŠIROKÝ HROT ZÁSTRČKY NAD ŠIROKOU ŠTĚRBINU ZÁSUVKY A ZASUŇTE ZÁSTRČKU AŽ NA DORAZ.



Tento symbol označuje, že přístroj má dvojitou izolaci mezi nebezpečným napětím ze sítě a částmi dostupnými pro uživatele. V případě servisu používejte pouze identické náhradní díly.

Nevystavujte přístroj působení kapající nebo stříkající vody a nepokládejte na přístroj předměty naplněné tekutinou, jako například vázy.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při výrobě tohoto set-top boxu byla velká pozornost věnována nejen splnění norem kvality, ale i zajištění bezpečnosti, která je rozhodujícím faktorem při návrhu každého našeho přístroje. K zajištění bezpečnosti ale musíte rovněž přispět vy sami. Tento dokument obsahuje důležité informace, které vás naučí tento set-top box a jeho příslušenství správně používat, abyste byli spokojeni. Přečtěte si je prosím pozorně ještě před instalací a použitím tohoto set-top boxu.

Instalace

1. Přečtěte si pokyny a dodržujte je - Všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze si přečtěte ještě před použitím tohoto set-top boxu. Dodržujte všechny pokyny k obsluze.
2. Uschovejte pokyny - Bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze si uschovejte pro budoucí použití.
3. Dbejte na varování - Respektujte všechna varování na set-top boxu a v návodu k obsluze.
4. Napájení - Tento set-top box je napájen z napájecí zástrčky stejnosměrného adaptéru. Aby zde nehrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zajistěte správné připojení adaptéru do napájecí zásuvky.
5. Zdroje energie - K napájení tohoto set-top boxu je dovoleno používat pouze zdroje, jejichž parametry vyhovují jmenovitým hodnotám uvedeným na štítku na zadním panelu set-top boxu. Jestliže si nejste jisti, jaký typ zdroje energie máte doma nebo v kanceláři k dispozici, obraťte se na prodejce vašeho set-top boxu nebo elektrikáře. U set-top boxů určených k provozu na baterie nebo k napájení z jiných zdrojů energie si přečtěte návod k obsluze.
6. Přetěžování - Nepřetěžujte síťové zásuvky a prodlužovací kabely, aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Přetížené síťové zástrčky, prodlužovací kabely, rozštěpené napájecí kabely, poškozené nebo popraskané izolace vodičů a rozbité zástrčky jsou nebezpečné a mohou být příčinou úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pravidelně kontrolujte kabel, a pokud jeho vzhled svědčí o poškození nebo zhoršení vlastností izolace, požádejte kvalifikovaného servisního technika o jeho výměnu.
7. Ochrana napájecího kabelu - Napájecí kabely vedte tak, aby na ně nemohl nikdo slápnout nebo je poškodit umístěním předmětů na ně nebo proti nim, přičemž zvýšenou pozornost věnujte místům, kde vystupují z set-top boxu.
8. Odvětrávání - Výřezy a otvory ve skříňce přístroje slouží k odvětrávání za účelem zajištění spolehlivého provozu set-top boxu a jeho ochrany před přehřátím. Tyto otvory je zakázáno blokovat nebo zakrývat. Tyto otvory nesmí být nikdy blokovány umístěním set-top boxu na postel, pohovku, rohož nebo zařízení pro ohřev vzduchu. Nestavte tento set-top box do uzavřeného prostoru, jako je knihovnička nebo regál, není-li zajištěno řádné odvětrávání nebo pokud je to v rozporu s pokyny výrobce set-top boxu.
9. Doplňky - Aby nehrozilo žádné nebezpečí, nepoužívejte jiné doplňky, než ty, které jsou doporučeny výrobcem tohoto set-top boxu.
10. Nevystavujte přístroj působení kapající nebo stříkající vody a nepokládejte na přístroj předměty naplněné tekutinou, jako například vázy.

Upozornění: Dbejte na bezpečnost při používání elektrické energie. Zařízení nebo příslušenství napájené z elektrického vedení a připojené k tomuto přístroji musí být označeno certifikační značkou na samotném příslušenství a nesmí být upravováno, aby nedošlo k zablokování bezpečnostních funkcí. Tím minimalizujete potenciální nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. V případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.

11. Příslušenství - Nestavte tento set-top box na nestabilní vozík, stojan, stativ, konzolu nebo stolek. Set-top box by mohl spadnout na zem a způsobit vážné zranění dětí či dospělých, nebo se sám vážně poškodit. Používejte tento set-top box jen s vozíkem, podstavcem, stojanem, konzolou nebo stolkem doporučeným výrobcem nebo prodáváním společně s set-top boxem. Jakákoliv montáž přístroje musí být prováděna podle pokynů výrobce a musí být použito montážní příslušenství doporučené výrobcem.
- 11a. Během přemísťování vozíku se set-top boxem buďte opatrní. Rychlá zastavení, použití nadměrné síly a nerovné povrchy mohou způsobit poškození set-top boxu.
12. Uzemnění venkovní antény - Pokud je k tomuto set-top boxu připojena venkovní anténa nebo kabelový systém, je třeba zajistit uzemnění této antény nebo tohoto kabelového systému, aby byla zajištěna určitá ochrana vůči napěťovým špičkám a tvorbou statických nábojů. Sekce 810 národního zákona o elektrických zařízeních (National Electrical Code), ANSI/NFPA Č. 70-1984 (Sekce 54 kanadského zákona o elektrických zařízeních (Electrical Code), Část 1) poskytuje informace o správném uzemnění stožáru a podpůrné struktury, uzemnění přívodního vodiče k vybijecí jednotce antény, připojení k uzemňovacím elektrodám a požadavcích na uzemňovací elektrody.
13. Elektrické vedení - Venkovní anténní systém nesmí být umístěn v blízkosti nadzemního elektrického vedení, jiných elektrických světelných nebo napájecích obvodů nebo tam, kde by mohlo dojít k jeho pádu na takové elektrické vedení nebo obvody. Při instalaci venkovního anténního systému musíte být mimořádně opatrní, abyste se takových elektrických vedení nebo obvodů nedotkli nebo se k nim nepřiblížili, jelikož by to mohlo mít smrtelné následky. Instalace venkovní antény může být nebezpečná, a proto ji svěřte profesionálům zabývajícím se montáží antén.

Použití

14. Čištění - Před zahájením čištění odpojte tento set-top box ze síťové zásuvky. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky nebo čisticí prostředky ve spreji. K čištění používejte navlhčený hadřík.
15. Předměty, které se mohou dotknout nebezpečných napěťových bodů nebo „zkratovat“ díly, mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Zabraňte polití set-top boxu jakoukoli tekutinou.
16. Bouřka s blesky - Pro zvýšení ochrany tohoto set-top boxu během bouřky s blesky nebo v případě, že nebudete set-top box delší dobu používat, odpojte síťový napájecí kabel ze síťové zásuvky a odpojte anténní nebo kabelový systém. Tím ochráníte set-top box před poškozením vlivem blesků a přepětí v elektrické síti.

Opravy

17. Opravy - Nepokoušejte se tento set-top box sami opravovat, protože po otevření skříňné nebo odstranění krytů byste mohli být vystaveni nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným servisním technikům.
18. Poškození vyžadující opravu - V následujících situacích odpojte set-top box ze síťové zásuvky a svěřte opravy kvalifikovaným servisním technikům:
 - A. Pokud dojde k poškození napájecího adaptéru nebo připojovacího napájecího kabelu.
 - B. Pokud se do set-top boxu dostane tekutina nebo cizí předměty.
 - C. Pokud byl set-top box vystaven působení deště nebo vody.
 - D. Pokud se obraz nezobrazuje správně, přestože dodržujete pokyny k obsluze.
Nastavujte pouze ovládací prvky, které jsou popsány v tomto návodu k obsluze.
Nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků může mít za následek poškození, přičemž obnovení normálního provozu set-top boxu si pak často vyžádá značný rozsah práce kvalifikovaného servisního technika.
 - E. Pokud set-top box spadl na zem nebo byla poškozena jeho skříňka.
 - F. Jestliže set-top box vykazuje zjevnou změnu chování - to jasně signalizuje potřebu opravy.
19. Náhradní díly - Pokud jsou vyžadovány náhradní díly, požádejte servisního technika o ověření, že použité náhradní díly mají stejné bezpečnostní charakteristiky jako původní náhradní díly. Použití náhradních dílů specifikovaných výrobcem set-top boxu vás chrání před nebezpečím vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným nebezpečím.
20. Bezpečnostní kontrola - Po dokončení jakéhokoli servisního zásahu nebo opravy tohoto set-top boxu požádejte servisního technika, aby provedl bezpečnostní kontroly doporučené výrobcem a ověřil tak bezpečný provoz set-top boxu.
21. Montáž na stěnu nebo pod strop - Tento přístroj je možno namontovat na stěnu nebo pod strop pouze způsobem, který je doporučen jeho výrobcem.
22. Teplota - Tento přístroj musí být umístěn mimo jakékoli zdroje tepla, jako například radiátory, zařízení pro ohřev vzduchu, kamna nebo podobná zařízení (včetně zesilovačů) produkující tepla.

Dálkový ovladač a baterie

- Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující tepla. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Dbejte, aby senzor nebyl vystaven silnému zdroji světla (např. slunečnímu) nebo světla fluorescenčních trubic, které mohou snížit účinnost a spolehlivost dálkového ovládání.
- Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo polítm jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.

- Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
 - Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
 - Baterie nenabíjejte, nezahřívajte, neotvírejte ani nezkratujte.
 - Nevhazujte baterie do ohně.
 - Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
 - Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
 - Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
 - Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
 - Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.


Úvod

Informace o tomto STB


Přední panel



Zadní panel

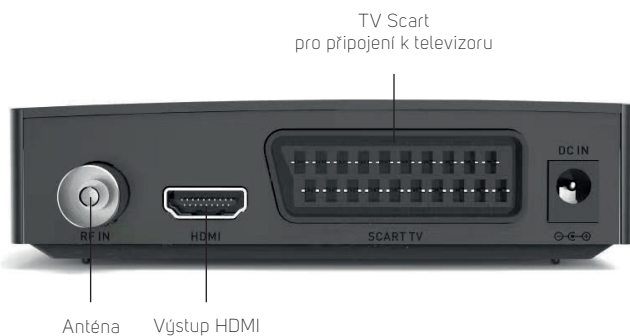

Dálkový ovladač

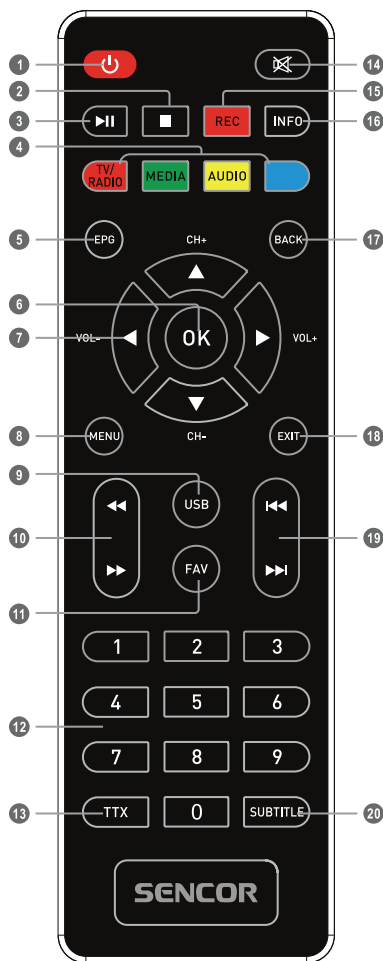

- STANDBY** (Pohotovostní režim)
(Zapnutí STB nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu)
- STOP** (Zastavení)
(Zastavení přehrávání nebo záznamu programu)
- PLAY** (Přehrávání)
PAUSE (Pauza / Aktivace funkce časového posunu)

4. ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLUTÉ/MODRÉ tlačítko

(Pro interaktivní funkce / Tlačítka funkcí vnořené nabídky)

TV/RADIO (TV/rádio)

(Přepínání mezi režimy TV a rádio)

MEDIA (Média)

(Otevření nabídky Record (Záznam)

AUDIO (Zvuk)

(Výběr zvukového režimu a zvukové stopy)

- EPG** (Elektronický programový průvodce)

(Otevření nabídky elektronického programového průvodce)

- Tlačítko OK**

(Potvrzení výběru v nabídce)

- Kurzor / CH+,-** (Předchozí/Další kanál) /

VOL+,- (Zvýšení/Snížení hlasitosti)

(Kurzor: Navigační tlačítka používaná pro pohyb po položkách nabídky)

(CH+/-: Předchozí/Další kanál)

(VOL+/-: Zvýšení/Snížení hlasitosti)

- Menu** (Nabídka)

(Otevření a uzavření obrazovky nabídky)

- USB**

(Otevření nabídky Video)

- Search backward /forward**

(Vyhledávání dozadu/dopředu)

- FAV** (Oblíbené)

(Otevření seznamu oblíbených)

- Numerická tlačítka**

(Pro zadávání numerických hodnot a výběr kanálu přímým zadáním jeho čísla)

- TTX** (Teletext - otevření interaktivních služeb)

- MUTE** (Vypnutí/zapnutí zvuku)

- RECORD** (Záznam)

(Záznam TV programu)

- INFO** (informace)

(Stiskněte pro zobrazení informací o aktuálním kanálu)

- BACK** (Zpět)

(Přepnutí na předchozí kanál)

- EXIT** (Ukončení nabídky)


- Previous/Next** (Předchozí/Další)

- SUBTITLE** (Zapnutí/vypnutí titulků)

Zapojení systému

Existuje mnoho různých typů televizorů a dalších zařízení, které lze připojit k tomuto STB. V této příručce jsou uvedeny nejčastější způsoby připojení vašich zařízení.

Připojení televizoru

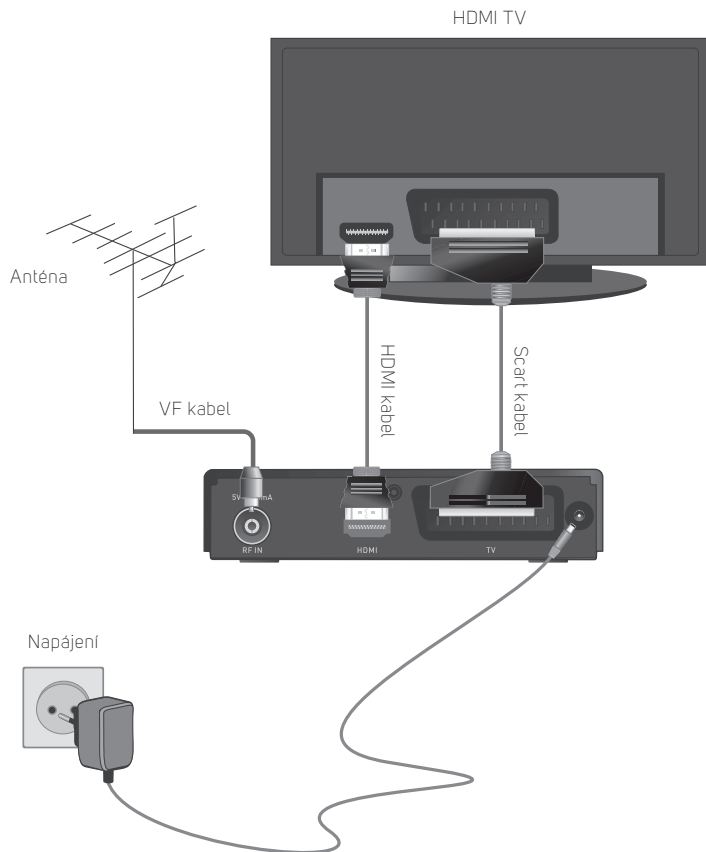**Poznámka:**

HDMI kabel zapojte VÝHRADNĚ do vypnutého přijímače (svítí červený indikátor Standby).

Začínáme

Při prvním použití tohoto STB se zobrazí nabídka „Installation Guide“ (Průvodce instalací). Stisknutím kurzorových tlačítek nastavte položky Language (Jazyk), Country (Země) a uložte stiskem OK (Save).



Na další stránce zvolte TV systém, Rozlišení videa (Resolution) a Režim poměru stran (Aspect Mode). Doporučujeme ponechat původní nebo automatické hodnoty. Po potvrzení, na další stránce zvolte Active Antenna (Napájení antény), FTA (jen neplacené stanice). Po potvrzení, na další stránce určete své přístupové heslo. Pro první použití můžete zvolit jednoduché heslo, např. „0000“, které si později můžete změnit. Stisknete tlačítko „OK“ pro uložení a spuštění vyhledávání kanálů. Vyčkejte na úplné dokončení a uložení do paměti. Zdvojené stejné programy mohou být uloženy jen jednou, záleží na konkrétních parametrech vysílatele.

Praktické poznámky:

Při příjmu naladěného programu můžete zjistit kvalitu jeho příjmu trojným stiskem tlačítka INFO. Zobrazí se technické informace o přijímaném multiplexu, který nese více TV programů (5–15). Zobrazí se také 3 ukazatele: VF level (VF úroveň) by měla mít hodnotu 70–100 %, další dva parametry (BER a C/N) by měly být plné, úplně napravo. Nižší, a zejména nestabilní hodnoty mohou znamenat občasné nebo trvalé výpadky příjmu, kostičkování apod. V tom případě vylepšete svou anténu.

Manual Search (Ruční vyhledávání)

Nabídka „Manual Search“ (Ruční vyhledávání) umožňuje nastavit ruční prohledávání kanálů.

1. Vyberte položku Manual Search (Ruční vyhledávání) a stiskněte tlačítko „OK“ pro přechod do nabídky.
2. Stisknutím kurzorových tlačítek nastavte položky, Channel No. (Číslo kanálu), Frequency (Frekvence), Bandwidth (Šířka pásma) a pak označte položku „Start Search“ (Spustit vyhledávání) a stiskněte tlačítko „OK“ pro spuštění prohledávání kanálů.

Channel filter FTA (Filtr kanálů FTA)

Vyberte mezi No-Ne („Všechny programy“) nebo „Yes-Ano“ (neplacené).

LCN (Logické číslování kanálů)

Funkci LCN můžete aktivovat/deaktivovat nastavením položky „LCN“ na zapnuto/vypnuto.

Active Antenna (Napájení antény 5 V)

Zapněte, jestli vaše anténa vyžaduje toto napájení.

Ovládání

Přepínání kanálů

K dispozici jsou tři způsoby výběru kanálu - postupným procházením seznamu kanálů, výběrem pomocí čísla a výběrem ze seznamu kanálů na obrazovce.

- Postupné procházení seznamu kanálů:
Pro pohyb v seznamu kanálů stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko šípky nahoru nebo dolů.
- Výběr pomocí čísla:
Zadejte číslo kanálu přímo stisknutím numerických tlačítek a stiskněte tlačítko „OK“ pro výběr požadovaného kanálu.
- Výběr ze seznamu kanálů na obrazovce:
Požadované číslo kanálu můžete rovněž vybrat šípkami NAHORU/DOLŮ a potvrzením „OK“ přímo ze seznamu kanálů na obrazovce. Tento seznam se zobrazuje pomocí stisku tlačítka „OK“ a případně dále šípkami VLEVO a VPRAVO pro výběr skupiny oblíbených kanálů. Podrobnější informace najdete v části „Správce kanálů“ v této příručce.



Elektronický programový průvodce (EPG)

- Stisknutím tlačítka „EPG“ otevřete nabídku EPG (Elektronický programový průvodce).
 - Stisknutím kurzorových tlačítek se přepnete mezi seznamem kanálů, plánem událostí vybraného kanálu a současnými/dalšími událostmi.
 - Stiskněte „MODRÉ“ tlačítko pro přepnutí do Správy rezervací, kde lze spravovat dříve vytvořené události nebo přidat nové.
 - Stiskněte „ŽLUTÉ“ tlačítko pro přepnutí mezi okny programů a pořadů.
 - Pouze v okně programů: Stiskněte OK pro uzavření EPG a sledování vybraného programu.
 - Pouze v okně pořadů: Stiskněte „ZELENÉ“ tlačítko pro nastavení časovače události na Záznam nebo tlačítko „OK“ pro rezervaci události Přípomínka.
 - Pouze v okně pořadů: Stiskněte šípky „VLEVO/VPRAVO“ pro přecházení mezi dny.
 - Pouze v okně pořadů: Stiskněte tlačítko „Info“ pro zobrazení informací o vybrané události.
 - Stiskněte tlačítko „EXIT“ pro návrat zpět do předchozí nabídky.
- Šípky - přesun mezi dny, programy a pořady



Poznámka:


Informace EPG dodává do vysílání vysílatel, který odpovídá za jejich podrobnost a přesnost. Ve vysílání se informace cyklicky opakují, jako např. Teletext. Vysílání a následné načtení všech informací trvá sekundy až několik minut. Přístroj zobrazí jen ty informace, které doposud načel a uložil do své paměti, která se vypnutím přístroje maže. Starší a vypršené informace se mažou automaticky.

Nastavení

1. Stisknutím tlačítka „MENU“ otevřete hlavní nabídku.
2. Stisknutím šípky „VLEVO“ nebo „VPRAVO“ vyberte skupinu.
3. Stisknutím šípky „NAHORU“ nebo „DOLŮ“ vyberte požadovanou položku nastavení a stiskněte tlačítko „OK“ pro otevření vnořené nabídky.
V ní se dále pohybujete šípkami a tlačítkem OK.
4. Stiskněte tlačítko „EXIT“ pro ukončení.

Skupina Channel list (Seznam kanálů)

1. TV Channel List (Seznam TV kanálů) - v nabídce vyberte požadovaný program (kanál) a upravte ho tlačítky: ČERVENÉ (zařazení do jedné ze čtyř skupin oblíbených programů), ZELENÉ (uzamčení rodičovským zámekem) MODRÉ (změna třídění celého seznamu), ŽLUTÉ (smazání všech programů!), „1“ (smazání jednoho programu), „2“ (přejmenování jednoho programu), „OK“ (přesunutí jednoho programu na jiné místo). Zvolené operace se provedou po stisku tlačítka EXIT a následném potvrzení „Ano“.
2. Radio Channel List (Seznam kanálů rádia) – funkce jsou obdobné jako u TV kanálů.
3. Parental Lock (Rodičovský zámek) – po zadání vašeho hesla (např. doporučeného úvodního „0000“) vstoupíte do nabídky, kde můžete určit věkový limit (následně lze použít pro sledování), zamknout nabídku nebo kanály. Můžete také zvolit nové heslo. Nové heslo si pečlivě zapamatujte.
4. LCN - funkci Logické číslování kanálů LCN můžete aktivovat nebo deaktivovat. Aktivní funkce respektuje řazení kanálů podle záměru vysílatele, pokud je vysílán. Programy nezařazené v systému LCN jsou očíslovány 800 a výše.



Skupina Channel Search (Vyhledávání kanálů)

1. Auto Search (Automatické prohledávání) – po stisku „OK“ vyberte, zda se před prohledáváním má stávající seznam programů vymazat (Reinstal/Nové) nebo zachovat (Update/Doplnit).
2. Manual Search (Ruční vyhledávání) - šípkami nastavte položky, Channel (Číslo kanálu), Frequency (Frekvence), Bandwidth (Šířka pásma) a pak označte položku „Start Search“ (Spustit vyhledávání) a stiskněte „OK“ pro spuštění prohledávání daného radiového kanálu.
3. Antenna Power (Napájení antény) - zapněte, jestli vaše anténa vyžaduje napájení 5 V.
4. FTA - vyberte mezi „Yes“ (Ano) pro všechny programy“ nebo „No“ (Ne) pro pouze neplacené (Free-To-Air).

Skupina Language (Jazyk)

1. Language (Jazyk) – určuje systémový jazyk nabídek.
2. First Audio (První zvuk) – určuje zvuk který bude přístroj přehrávat, pokud jej najde u pořadu.
3. Second Audio (Druhý zvuk) – určuje zvuk který bude přístroj přehrávat, pokud jej najde u pořadu, ale nenajde se první zvuk.

4. Subtitle Language (Jazyk titulků) – určuje jazyk titulků, pokud se najde u pořadu.
5. Teletext Language (Jazyk teletextu) – určuje jazyk teletextu, pokud se najde u programu.

Skupina AV Settings (Nastavení AV)

1. TV System (TV systém) - vyberte podle podporovaného systému vašim televizorem PAL/NTSC/Auto. Nahlédněte do jeho návodu k obsluze.
2. Resolution (Rozlišení videa) - podle vašeho televizoru zvolte vhodné rozlišení od 480i/60 až po 1080p/50. Postupujte uvážlivě! Vyšší hodnota, než podporovaná vašim televizorem může mít nežádoucí následek od neklidu obrazu až po černý obraz.
3. Aspect Mode (Režim poměru stran) - podle obrazovky vašeho televizoru zvolte 4:3 LB/4:3 PS/16:9 LB/16:9 PS/Auto.
4. Video Effect (Video efekty) – nastavte mírné změny na Vivid (Živý), Standard, Default (Výchozí).
5. Audio Output (Audio výstup) – nemá význam.
6. Scart Output (Výstup Scart) - pro analogový obrazový výstup zvolte RGB/CVBS. Ověřte si, zda váš televizor i kabel podporuje oba systémy.
7. Audio Description (Zvukový popis) – pokud je zapnutý, pro určité pořady, u kterých je vysílán, přímichá i doprovodný komentář AD.
8. AD Volume Offset (Posun hlasitosti AD) – upraví poměr originálního zvuku a doprovodného komentáře AD.
9. HDMI CEC – vypnuto nebo zapnuto (obvykle dvojitá nezávislá hlasitost přijímače a televizoru je nahrazena jednou, závislou hlasitostí). HDMI CEC je systém vzájemného řízení různých přístrojů propojených pomocí HDMI kabelu. Máte-li další přístroj vybavený HDMI CEC, vyzkoušejte, které funkce budou navzájem fungovat (zapínání, vypínání, hlasitost, volba kanálů, atd.) dálkovým ovladačem od druhého přístroje. Bezchybná spolupráce různých zařízení není zaručena.

Skupina Local Time Setting (Nastavení místního času)

1. Region - zvolte místní region.
2. GMT Usage (Používání GMT) - nastavení použití času GMT. K dispozici jsou možnosti: By Region (Podle regionu)/User Define (Podle uživatele) , Off (Vyp)
3. GMT Offset (Posun GMT) - nastavte posun mezi „-11:30 ~ +12:00“. Nabídka je aktivní pouze tehdy, když byla v nabídce výše nastavena hodnota „User Define“ (Podle uživatele).
4. Summer Time (Letní čas) - možnosti:On/Off (Zapnuto/Vypnuto). Použijte, pokud vaše stanice nevyšílají informaci o posunu automaticky.
5. Date (Datum) - nabídky „Date“ (Datum) a „Time“ (Čas) jsou aktivní pouze tehdy, když je položka GMT Usage (Použití GMT) nastavena na „Off“ (Vypnuto).
6. Time (Čas) - stisknutím numerických tlačítek zadejte čas.

Skupina System (Systém)

1. System Information (Systémové informace) – zobrazí verzi hardware a software přístroje.
2. Factory Setting (Tovární nastavení) – umožňuje resetovat přijímač zpět na tovární nastavení a smazat všechny existující kanály. Budete požádáni o zadání vašeho hesla (například doporučené výchozí heslo je „0000“).
3. Timer List (Správa rezervací) – zobrazí seznam dříve provedených rezervací a umožňuje je upravit nebo smazat (ČERVENÉ tlačítko). Umožňuje také přidat novou rezervaci události (MODRÉ tlačítko).
4. OSD Setting (Nastavení OSD) – umožňuje nastavit dobu zobrazení OSD Timeout (Časový limit OSD) na 3-10 sekund, OSD Transparency (Průhlednost OSD nabídky) na hodnotu Off (Vypnuto)/10%/20%/30%/40%, Switching Mode (Režim přepínání kanálů) na Black Screen (Černá obrazovka) nebo Video Freeze (Zastavení videa), Subtitle Display (Zobrazení titulků) na Off/On (Zap/Vyp).
5. USB Update (USB upgrade) – pokud výrobce v budoucnu vydá aktualizaci software přístroje, lze jej zde do přístroje nahrát. Postupujte přesně podle pokynů dodaných s novým softwarem a používejte výhradně software dodaný výrobcem přístroje. Případné následné chyby a potíže nejsou kryty zárukou výrobce.
6. Auto Standby (Automatický pohotovostní režim) – nastavení doby nečinnosti uživatele, po které se přístroj přepne do stavu připravenosti (Standby). Zvolte 1/2/3 hodiny nebo Vypnuto, kdy se přístroj nebude automaticky vypínat.

Timer Setting (Nastavení časovače)

Tato nabídka umožňuje nastavit časovač programů. Můžete nastavit až 20 časovačů.

Timer Mode (Režim) – vyberte z možností: Off (Vypnuto)/Once (Jednou)/Daily (Denně)/Weekly (Týdně)

Timer Service (Služba) – zvolte Channel (Kanál)/Record (Záznam)

Wakeup Channel (Určený kanál) – nastavte kanál, který bude naladěn při události.

Wakeup Date (Datum) – stisknutím numerických tlačítek zadejte datum události.

On Time (Čas zapnutí) – stisknutím numerických tlačítek zadejte čas události. Musí být nejméně o 3 minuty později než aktuální čas.

End Time (Čas ukončení) – stisknutím numerických tlačítek zadejte čas ukončení.

Name (Název) – můžete zadat svůj název události

Nezapomeňte nastavení rezervace uložit Save (Uložit)!


Poznámka:

Pokud nemá pro daný úkol některá položka význam, zůstane šedá, nedostupná.

Nastavení doprovodných zvuků a titulků závisí na skutečném obsahu standardních složek daného pořadu. Pro správnou funkci časovačů je nezbytné, aby ve vysílání byla obsažena přesná časová informace.

Skupina Multimedia

Zajistěte, aby bylo k portu USB připojeno vhodné externí zařízení pro ukládání dat.



1. **Music (Hudba):** ČERVENÉ tlačítko – třídění, ZELENÉ tlačítko – změna oddílu, ŽLUTÉ tlačítko – playlist, MODRÉ tlačítko – změna typu opakování, šípky VLEVO/VPRAVO – změna hlasitosti, FAV – přidání skladby do playlistu. Ovládání přehrávání je jako běžný přehrávač, viz obrázek ovladače dříve v tomto návodu: tlačítkem 3 (PLAY/PAUSE), tlačítkem 2 (STOP), tlačítky 10 a 19.
2. **Pictures (Obrázky):** ČERVENÉ tlačítko – třídění, ZELENÉ tlačítko – změna oddílu, ŽLUTÉ tlačítko – oblíbené, MODRÉ tlačítko – nastavení promítání Slideshow, FAV – přidání obrázku do oblíbených. Spuštění promítání tlačítkem OK, zastavení tlačítkem EXIT.
3. **Movies (Film):** ZELENÉ tlačítko – změna oddílu, tlačítko OK - výběr souboru k přehrání, druhým stiskem OK se soubor přehrává a okno výběru zmizí. Šípky VLEVO/VPRAVO – změna hlasitosti při zobrazení jen videa, přeskok o 1 minutu při zobrazení ukazatele pozice v souboru. Další ovládání přehrávání je jako běžný přehrávač, viz obrázek ovladače dříve v tomto návodu: tlačítkem 3 (PLAY/PAUSE), tlačítkem 2 (STOP), tlačítky 10 a 19. ZELENÉ tlačítko během přehrávání – změna kódování titulků, pokud jsou obsaženy a je možné je přehrát.
4. **Record Manager (Správce záznamů):**
ČERVENÉ tlačítko -pro otevření okna pro přejmenování.
ZELENÉ tlačítko umožňuje záznam uzamknout. Budete požádáni o zadání hesla.
Tlačítko OK – spustí vybraný záznam.
MODRÉ tlačítko – umožňuje záznam smazat, po potvrzení.
ŽLUTÉ tlačítko – umožňuje smazat všechny záznamy, po potvrzení.
5. **Device Information (Informace o disku):** Zobrazí některé parametry připojené paměti.
6. **Storage Format (Formátování disku):** Zobrazí některé parametry paměti a potvrzení volby Formát (Formátování) ji zformátuje pro použití v tomto přístroji.
POZOR: Formátování NEVRATNĚ smaže celý obsah disku! Postupujte uvážlivě.
7. **Record Settings (Konfigurace DVR):** Umožňuje nastavit parametry: Time Shift (Časový posun) na Off/On (Vypnuto/Zapnuto), Recording Folder (DVR oddíl), After Recording (Po nahrávání) na Watch TV/Go to Standby-mode (Sledovat TV/Přejít do pohotovostního stavu).

Timeshift (Časový posun)

Funkci Time Shift (Časový posun) lze spustit v režimu sledování vysílání stisknutím tlačítka „PAUSE“, pokud je povolen v nastavení DVR Setting. Stisknutím šipek VELO/VPRAVO můžete přesunout kurzor na čas, který chcete přehrát. Pro potvrzení stiskněte tlačítko „OK“. Během přehrávání můžete: pozastavit přehrávání stiskem tlačítka „PAUSE“, posouvat přehrávání vpřed a vzad tlačítkem 10 (viz obrázek dříve v tomto návodu). Pro zastavení funkce TimeShift (Časový posun) stiskněte tlačítko „STOP“.

Poznámka:

Časový posun není dostupný během nahrávání. Během časového posunu jsou omezeny některé další funkce přijímače.

Záznam

Okamžitý záznam - během sledování vysílání stiskněte tlačítko „RECORD“ pro spuštění záznamu aktuálního kanálu. Dalším stiskem tlačítka „RECORD“ můžete zadat dobu trvání. Pro zastavení záznamu stiskněte tlačítko „STOP“ - zobrazí se potvrzovací okno. Pro ukončení záznamu vyberte „Yes“ (Ano). Pro pokračování v záznamu vyberte „No“ (Ne). Nahrávání s časovačem – můžete zadat své nahrávání s časovačem (Rezervaci) pomocí EPG nebo ručně v nastavení MENU/System.

Poznámka:

Během doby, kdy je aktivní funkce nahrávání, je možno sledovat jiný program pouze ze stejného multiplexu.

Poznámky k USB konektoru:

- Pro funkci záznamu a časového posunu prosím použijte rychlé zařízení USB flash s vyšší kapacitou (>2 GB) a rozhraním USB 2.0 od spolehlivého výrobce, jako například SAMSUNG, HITACHI a SONY. Některá USB zařízení nemusí být z důvodu nízké kvality podporována. Pro zařízení USB 3.0 použijte kvalitní propojovací kabel USB 2.0.
- Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení.
- Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.
- Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.
- USB konektor je standardního typu a **nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem** (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.
- Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Řešení problémů

V některých regionech může být signál digitálního pozemního vysílání slabý. Proto doporučujeme pro sledování kanálů se slabým signálem používat anténu s vestavěným zesilovačem.

Problém	Možná příčina	Co dělat
Indikátor pohotovostního režimu nesvítí	Odpojený síťový kabel	Zkontrolujte síťový kabel
Nebyl zachycen žádný signál	Odpojená anténa	Zkontrolujte kabel antény
	Poškozená / chybně seřízená anténa	Zkontrolujte anténu
	Nacházíte se mimo oblast pokrytí digitálním signálem	Zkonzultujte s prodejcem
Žádný obraz nebo zvuk	Ve vašem televizoru není vybrán vstup Scart/AV	Přepněte na jiný kanál
Zpráva o kódovaném kanálu	Kanál je zakódovaný	Vyberte alternativní kanál
Žádná reakce na dálkové ovládání	Přijímač je vypnutý	Připojte a zapněte jej
	Ovladač není správně nasměrován	Nasměrujte dálkový ovladač na přední panel
	Přední panel je zakrytý	Zkontrolujte existenci překážek
	Vybité baterie dálkového ovladače	Vyměňte baterie v dálkovém ovladači
Dálkový ovladač neovládá váš STB	(1) Baterie v dálkovém ovladači potřebují vyměnit	(1) Vyměňte baterie
	(2) Existuje překážka blokujiící cestu signálu mezi dálkovým ovladačem a set-top boxem.	(2) Zkontrolujte, zda něco nebrání přenosu signálu mezi dálkovým ovladačem a přijímačem
Po přenesení STB do jiné místnosti zjistíte, že nelze přijímat digitální vysílání	Nové místo přívodu antény může být součástí distribučního systému, který může redukovat digitální signál přijímaný set-top boxem.	Vyzkoušejte přímý přívod z antény

Technické údaje

TUNER A KANÁL	<ul style="list-style-type: none"> • KONEKTOR VF VSTUPU × 1 (TYP IEC, IEC169-2, ZÁSUVKOVÝ TYP) • FREKVENČNÍ PÁSMO: 174 MHz ~ 230 MHz (VHF) 470 MHz ~ 862 MHz (UHF) • SIGNÁLOVÁ ÚROVEŇ: -15 ~ -70 dBm
DEKODÉR <ul style="list-style-type: none"> • Video dekodér • Audio dekodér • VIDEO FORMÁT Y • VIDEO VÝSTUP • MODULACE 	<ul style="list-style-type: none"> • MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 PODPORA MPEG-4 ASP, HEVC/H.265 • MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF/Dolby D+ a Dolby D • 4:3/16:9 PŘEPÍNATELNÉ • HDMI, SCART • QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
PŘIPOJENÍ <ul style="list-style-type: none"> • NAPÁJECÍ KABEL • TUNER • HDMI • DATOVÝ PORT • SCART 	<ul style="list-style-type: none"> • ADAPTÉR • ANTÉNNÍ VSTUP × 1 • HDMI VÝSTUP × 1 • USB x 1 • DO TV x 1
ZDROJ ENERGIE <ul style="list-style-type: none"> • VSTUPNÍ NAPĚTÍ 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 V=, 1 A

Poznámka:

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.



Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochrannými známkami společnosti Dolby Laboratories.

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obalový materiál odevzdejte k likvidaci do sběrného dvora.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol umístěný na produktu, příslušenství nebo obalu upozorňuje na to, že s produktem nesmí být nakládáno jako s běžným domácím odpadem. Zlikvidujte prosím tento produkt ve sběrném dvoře určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu ekvivalentního nového produktu vrátit vaše produkty místnímu prodejci. Řádnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr pro likvidaci odpadu. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může být předmětem udělení pokuty ze zákona.

Pro firmy v Evropské unii

Pokud potřebujete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, požádejte vašeho prodejce nebo dodavatele o nezbytné informace.

Likvidace v zemích mimo Evropskou unii

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, požádejte o nezbytné informace o správném způsobu likvidace ministerstvo nebo vašeho prodejce.



Výrobek splňuje požadavky EU na něj kladené.

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo provádět změny.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., U Sanitasy 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01