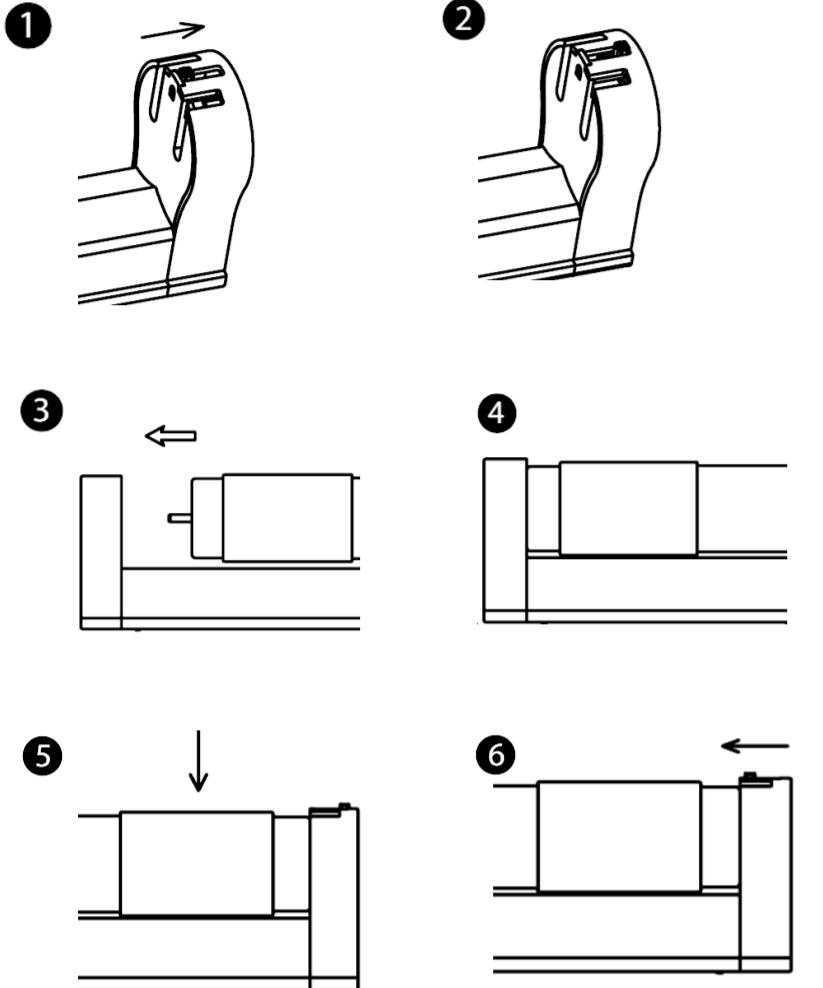


RSM 121, 122, 123**SVIETIDLO PRE T8 LED TRUBICE S JEDNOSTRANNÝM NAPÁJANÍM**

(Model RSM 121, 122, 123)

NÁVOD NA POUŽITIE**BEZPEČNOSŤ A INŠTALÁCIA**

Dakujeme za kúpu produktu RETLUX. Ak niste elektrikář, nechajte zhotovenie a zapojenie svietidla na odborníkovi. Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Dbajte na varovné upozornenie pri uvažovaní produkto do prevádzky, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku. Usochajte tento návod na neskoré použitie. Výrobok nie je hračka určená pre deti! Neponúvajte vo svietidlách iné než T8 LED trubice s jednostranným napájaním.

(vhodné trubice sú napr. RETLUX RLT 101, RLT 102, RLT 103 – nie sú súčasťou dodávky, je nutné kúpiť zvlášť). Svietidlo je určené na pevnú montáž s LED trubicami, nikoli fluorescenčnými trubicami, s maximálnym príkonom jednej trubice 30 W. Pri používaní nekompatibilnych zdrojov svetla hrozí nevratné poškodenie trubíc, skrat, prehriatie a deformácia svietidla, požiar, prípadne ďalšie škody! Svietidlo je možné pripojiť iba do elektrickej siete, ktoréj inštalačia a istenie zodpovedajú platným normám. Pred akýmkolvek zásahom do svietidla či údržby, je nutné svietidlo odpojiť od elektrickej siete. Montáž a údržbu smie vykonávať iba osoba, ktorá pozná platné výhľádky o spôsobení na činnosti. V prípade poškodenia akéjkolvek časti svietidla ho okamžite prestanete používať a vyradte ho z prevádzky. Nikako nezasahujte do vnútorného zapojenia svietidla. Na ovládanie svietidla nepoužívajte stŕmečku.

OBSAH DODÁVKY

- Svetidlo, spojovací materiál (príchytky so skrutkami), plechové držiaky svietidla

MONTÁZ

- Vyberte produkt z obalu.
- Vypnite prívod elektrickej energie.
- Odistite hmatník zámku podľa obrázka ① tak, aby zostal v odistenej pozícii podľa obrázka ②.
- Vložte pin trubice do protilehlých otvorov na opäcne strane svietidla ③ a celkom ich zasúňte ④.
- Zatlačte pin trubice do výrezu v otvorennej zámke ⑤ a zasúňte hmatník do uzamknutej pozícii ⑥.
- Privedte, (napr. prostredníctvom pružinových svork) na priložený dvojžilový vodič sietovej napájania nasledovne: „L“ fázový vodič na hnedý vodič, „N“ nulový vodič na modrý vodič, ochranný žltozelený vodič zostane nezapojený. Použíte vhodnú kábelovú spojku alebo svorku (nie je súčasťou dodávky).
- Na stenu si strop priprieňte priložené plechové držiaky.
- Zavaknite svietidlo do držiakov.
- Pripojený vodič zasúňte do protilehlého konektora svietidla.
- Je možné zapojiť maximálne 5 ks svietidiel do súriny. Svietidlo je možné pripojiť bez ďalšieho príslušenstva prostredníctvom vstavaného konektora. Alternatívne je možné použiť flexibilnú kábelovú prepojku RETLUX RSM 124 (nie je súčasťou dodávky).
- Tým je montáž svietidla dokončená. Môžete zapnúť prívod elektrickej energie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Optimálne prevádzkové podmienky: Teplota: -10 až +35 °C; relativity vlhkost: 10 - 60 %

OBMEDZENIE ZÁRUKY

Technické informácie, údaje a pokyny na inštalačiu, prevádzku a údržbu uvedené v tomto návode na použitie zodpovedajú poslednému stavu pri zadaní návodu do tlače. Výrobcu/dovozcu neprebera zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť nedodržaním pokynov v návode, neodbornými opravami a nedovolenými zmienami. Zmeny textu, vyhotovenia a technických údajov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Zo záruky sú vylúčené poruchy, ktoré vzniknú neprímeraným používaním, mechanické poškodenie, poškodenie pádom, prebarvenie a neodborné čistenie.

POUŽITÉ SYMBOLY

Iba na vnútorné použitie. Používajte iba v interiéroch. IP20

Výrobok splňa požiadavky EÚ na kladené.

Výrobok je klasifikovaný ako elektrické zariadenie podliehajúce smernici o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach. Nevyhľadujte do komunálneho odpadu.

Trieda ochrany CLASS II

Adresa výrobca: RETLUX – FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika – Česťina je pôvodná verzia

SVIETIDLO PRO T8 LED TRUBICE S JEDNOSTRANNÝM NAPÁJENÍM

(Model RSM 121, 122, 123)

NÁVOD K POUŽITÍ**BEZPEČNOSŤ A INSTALACE**

Děkujeme za zakoupení produktu RETLUX. Pokud ještěste elektrikář, nechte sestavení a zapojení svítidla na odborníkovi. Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Dbejte na varovné upozornění při uvažování produkto do provozu, aby nedošlo ke škodám na zdraví nebo majetku. Usochajte tento návod pro pozdější použití. Výrobek není hračka určená pro děti! Neponúvajte ve svítidlech jiné než T8 LED trubice s jednostranným napájením.

(vhodné trubice jsou napr. RETLUX RLT 101, RLT 102, RLT 103 – nejsou součástí dodávky, nutno zakoupit zvlášť) Svítidlo je určeno pouze pro pevnou montáž s LED trubicemi, nikoli fluorescenčními trubicemi, s maximálním príkonem jednej trubice 30 W. Prípadne ďalšie škody! Svítidlo lze připojit pouze do elektrickej siete, jež je zásně instalač a jistění odpovídají platným normám. Před jakýmkoli zásahem do svítidla či údržbu, je nutné svítidlo odpojít od elektrickej siete. Montáž a údržbu smí provádět pouze osoba, ktorá zná v smyslu platných výhľádky o spôsobení na činnosti. V prípade poškozenia jakékoli časti svítidla jej okamžite prestanete používať a vydřadte ho z prevádzky. Nikako nezasahujte do vnútorného zapojení svítidla. K ovládání svítidla nepoužívajte stŕmečku.

OBSAH DODÁVKY

- Svetidlo, spojovací materiál (hmoždinky s vrutmi), plechové držiaky svítidla

MONTÁZ

- Vyjměte produkt z obalu.
- Vypněte prívod elektrické energie.
- Odinstale hmatník zámku dle obrázku ① tak, aby zůstal v odjistěné pozici dle obrázku ②.
- Založte pin trubice do protilehlých otvorů na opačné straně svítidla ③ a zcela ihzo zasuňte ④.
- Priivedte, (napr. prostredníctvom pružinových svork) na priložený dvojžilový vodič sietovej napájania nasledovne: „L“ fázový vodič na hnedý vodič, „N“ nulový vodič na modrý vodič, ochranný žltozelený vodič zostane nezapojený. Použíte vhodnou kábelovou spojku alebo svorku (nie je súčasťou dodávky)
- Na stenu si strop priprieňte priložené plechové držiaky.
- Zavaknite svítidlo do držiakov.
- Pripojený vodič zasúňte do protilehlého konektora svítidla.
- Je možné zapojiť maximálne 5 ks svítidiel do súriny. Svítidlo lze pripojiť bez ďalšieho príslušenstva prostredníctvom vstavaného konektora. Alternatívne lze použiť flexibilnú kábelovú prepojku RETLUX RSM 124 (neni súčasťou dodávky)
- Tým je montáž svítidla dokončená. Môžete zapnúť prívod elektrickej energie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Optimální provozní podmínky: Teplota: -10 až +35 °C; relativní vlhkost: 10-60 %

OMEZENÍ ZÁRUKY

Technické informace, údaje a pokyny k instalaci, provoz a údržbu uvedené v tomto návodu k použití odpovídajú poslednému stavu pri zadaní návodu do tisku. Výrobce/dovozce neprebera odpovědnost za škody, které mohou vzniknout nedodržaním pokynů v návodu, neodbornými opravami a nedovolenými změnami. Změny textu, provedení a technických údajů se mohou změnit bez předchozího upozornění. Ze záruky jsou vyloučeny závady, které vzniknou nepřiměřeným používáním, mechanické poškození, poškození pádem, prebarvení a neodborné čištění.

POUŽITÉ SYMBOLY

Pouze pro vnitřní použití. Používajte pouze v interiérech. IP20

Výrobek splňuje požiadavky EU na kladené.

Výrobek je klasifikovaný jako elektrické zařízení podléhající směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Nevyhľadujte do komunálního odpadu.

Trieda ochrany CLASS II

Adresa výrobce: RETLUX – FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika – Česťina je pôvodná verzia

SVIETIDLO PRE T8 LED TRUBICE S JEDNOSTRANNÝM NAPÁJANÍM

(Model RSM 121, 122, 123)

NÁVOD NA POUŽITIE**BEZPEČNOSŤ A INŠTALÁCIA**

Dakujeme za kúpu produktu RETLUX. Ak niste elektrikár, nechajte zhotovenie a zapojenie svietidla na odborníkovi. Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Dbajte na varovné upozornenie pri uvažovaní produkto do prevádzky, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku. Usochajte tento návod na neskoré použitie. Výrobok nie je hračka určená pre deti! Neponúvajte vo svietidlách iné než T8 LED trubice s jednostranným napájaním.

(vhodné trubice sú napr. RETLUX RLT 101, RLT 102, RLT 103 – nie sú súčasťou dodávky, je nutné kúpiť zvlášť). Svietidlo je určené na pevnú montáž s LED trubicami, nikoli fluorescenčnými trubicami, s maximálnym príkonom jednej trubice 30 W. Pri používaní nekompatibilnych zdrojov svetla hrozí nevratné poškodenie trubíc, skrat, prehriatie a deformácia svietidla, požiar, prípadne ďalšie škody! Svietidlo je možné pripojiť iba do elektrickej siete, ktoréj inštalačia a istenie zodpovedajú platným normám. Pred akýmkolvek zásahom do svietidla či údržby, je nutné svietidlo odpojiť od elektrickej siete. Montáž a údržbu smie vykonávať iba osoba, ktorá pozná platné výhľádky o spôsobení na činnosti. V prípade poškodenia akéjkolvek časti svietidla ho okamžite prestanete používať a vydarete ho z prevádzky. Na ovládanie svietidla nepoužívajte stŕmečku.

OBSAH DODÁVKY

- Svetidlo, spojovací materiál (príchytky so skrutkami), plechové držiaky svietidla

MONTÁZ

- Vyberte produkt z obalu.
- Vypnite prívod elektrickej energie.
- Odistite hmatník zámku podľa obrázku ① tak, aby zostal v odistenej pozícii podľa obrázka ②.
- Vložte pin trubice do protilehlých otvorov na opäcne strane svietidla ③ a celkom ich zasúňte ④.
- Zatlačte pin trubice do výrezu v otvorennej zámke ⑤ a zasúňte hmatník do uzamknutej pozícii ⑥.
- Priivedte, (napr. prostredníctvom pružinových svork) na priložený dvojžilový vodič sietovej napájania nasledovne: „L“ fázový vodič do hnedý vodič, „N“ nulový vodič do modrý vodič, ochranný žltozelený vodič zostane nezapojený. Použíte vhodnou kábelovou spojku alebo svorku (nie je súčasťou dodávky).
- Na stenu si strop priprieňte priložené plechové držiaky.
- Zavaknite svétidlo do držiakov.
- Pripojený vodič zasúňte do protilehlého konektora svietidla.
- Je možné zapojiť maximálne 5 ks svietidiel do súriny. Svietidlo lze pripojiť bez ďalšieho príslušenstva prostredníctvom vstavaného konektora. Alternatívne lze použiť flexibilnú kábelovú prepojku RETLUX RSM 124 (neni súčasťou dodávky).
- Tým je montáž svietidla dokončená. Môžete zapnúť prívod elektrickej energie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Optimálne prevádzkové podmienky: Teplota: -10 až +35 °C; relativity vlhkost: 10 - 60 %

OBMEDZENIE ZÁRUKY

Technické informácie, údaje a pokyny na inštalačiu, prevádzku a údržbu uvedené v tomto návode na použitie zodpovedajú poslednému stavu pri zadaní návodu do tlače. Výrobcu/dovozcu neprebera zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť nedodržaním pokynov v návode, neodbornými opravami a nedovolenými zmienami. Zmeny textu, vyhotovenia a technických údajov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Zo záruky sú vylúčené poruchy, ktoré vzniknú neprímeraným používaním, mechanické poškodenie, poškodenie pádom, prebarvenie a neodborné čistenie.

POUŽITÉ SYMBOLY

Iba na vnútorné použitie. Používajte iba v interiéroch. IP20

Výrobok splňa požiadavky EÚ na kladené.

Výrobok je klasifikovaný ako elektrické zariadenie podliehajúce smernici o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach. Nevyhľadujte do komunálneho odpadu.

Trieda ochrany CLASS II

Adresa výrobca: RETLUX – FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika – Česťina je pôvodná verzia

SK**ALKALMAZOTT JELEK**

Csak beltéri használatra. Csak beltérben használja. IP20

A termék megfelel az adott termékekhez vonatkozó összes EU műszaki és egyéb előírásnak.

A termék elektromos készülék, amelyet az élettartama végén az elektromos és elektronikus berendezésekhez vonatkozó irányelvez figyelembe vételevel kell megsemmisíteni. A termék a háztartási hulladékok közé kidobni tilos.

Védelemi osztály: CLASS II

A gyártó címe: RETLUX – FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, 251 01 Ř

