




YHC 102SR

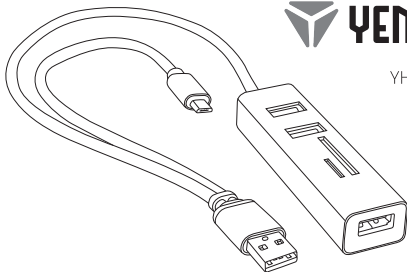

USB 2.0/OTG Hub and Card Reader

Rozbočovač USB 2.0 a OTG a čtečka karet

Rozbočovač USB 2.0 a OTG a čítačka kariet

Rozdzielnik USB 2.0 i czytnik kart OTG

USB 2.0 és OTG elosztó és kártyaolvasó

USB 2.0 und OTG Hub und Kartenleser

Hub USB 2.0 et OTG et Lecteur de carte

Hub con porte USB 2.0 e OTG e lettore di schede

Hub USB 2.0 y OTG y lector de tarjetas

USB 2.0 i OTG čvorište te čitač kartica

USB 2.0 ir OTG koncentradorius bei kortelių skaitytuvas

Концентратор и устройство считывания с карт USB 2.0 и OTG

Διαμορφέας USB 2.0 και OTG και αναγνώστης καρτών

EN CZ SK HU PL DE FR IT ES HR LT RU EA



USB 2.0 and OTG Hub and Card Reader

EN

Memory card slots cannot be used simultaneously (SD slot has higher priority).

Maximum output current on a single USB port is 2.4 A and it is limited by output power of device used on input.

Notice:

Micro-B connection will work properly only with OTG enabled mobile devices.

Specification:

HUB: 3x USB 2.0 port

Output power: DC 5 C / 500 mA

Card reader: SD, microSD slot

Supported cards: SD, SDXC, SDHC, Micro SD(TransFlash), Micro SDHC

Data transfer rate: 480 Mbps

USB cable length: 30 cm

OTG cable length: 20 cm

Dimensions: 84 x 24 x 16 mm

System requirements:

USB port

Windows Vista/7/8/10

Linux 2.4 or above

Mac OS X



Rozbočovač USB 2.0/OTG a čtečka karet

CZ

Sloty pro paměťové karty nelze používat současně (slot SD má vyšší prioritu).

Maximální výstupní proud na jediném portu USB je 2,4 A a je omezen výstupním výkonem zařízení použitého na vstupu.

Poznámka:

Připojení Micro-B bude fungovat správně pouze u mobilních zařízení s podporou OTG.



**Specifikace:**

ROZBOČOVAČ: 3x port USB 2.0

Výstupní výkon: DC (stejným.) 5 V/500 mA

Čtečka karet: SD, microSD slot

Podporované karty: SD, SDXC, SDHC,
Micro SD(TransFlash), Micro SDHC

Rychlost přenosu dat: 480 Mb/s

Délka USB kabelu: 30 cm

Délka OTG kabelu: 20 cm

Rozměry: 84 x 24 x 16 mm

Systémové požadavky:

Port USB

Windows Vista/7/8/10

Linux 2.4 nebo novější

Mac OS X

Rozbočovač USB 2.0/OTG a čítačka kariet

Sloty na pamäťové karty nie je možné používať súčasne (slot SD má vyššiu prioritu).

Maximálny výstupný prúd na jedinom porte USB je 2,4 A a je obmedzený výstupným výkonom zariadenia použitého na vstupe.

Poznámka:

Prípojenie Micro-B bude fungovať správne iba pri mobilných zariadeniach s podporou OTG.

Špecifikácia:

ROZBOČOVAČ: 3x USB 2.0 port

Výstupný výkon: DC 5 C / 500 mA

Čítačka kariet: SD, microSD slot

Podporované karty: SD, SDXC, SDHC,
Micro SD(TransFlash), Micro SDHC

Rýchlosť prenosu dát: 480 Mbps

Dĺžka USB kábla: 30 cm

Dĺžka OTG kábla: 20 cm

Rozmery: 84 x 24 x 16 mm

Systémové požiadavky:

Port USB

Windows Vista/7/8/10

Linux 2.4 alebo novší

Mac OS X





Rozdzielnik USB 2.0 i czytnik kart OTG

PL

Slotów na karty pamięci nie można używać jednocześnie (slot SD ma wyższy priorytet).

Maksymalny prąd wyjściowy na jednym porcie USB wynosi 2,4 A i jest ograniczony przez moc wyjściową urządzenia użytego na wejściu.

Uwaga:

Złącze Micro-B będzie działać prawidłowo wyłącznie w urządzeniach mobilnych z obsługą OTG.

Specyfikacja:

ROZDZIELNIK: 3x port USB 2.0

Moc wejściowa: DC (prąd stały) 5 V/500 mA

Czytnik kart: SD, microSD slot

Obsługiwane karty: SD, SDXC, SDHC,

Micro SD(TransFlash), Micro SDHC

Prędkość transferu danych: 480 Mb/s

Długość kabla USB: 30 cm

Długość kabla OTG: 20 cm

Wymiary: 84 x 24 x 16 mm

Wymogi systemowe:

USB port

Windows Vista/7/8/10

Linux 2.4 lub nowszy

Mac OS X



USB 2.0 és OTG elosztó és kártyaalvasó

HU

A memóriakártya nyílásokat nem lehet egyszerre használni (az SD slotnak elsőbbsége van).

A maximális kimeneti áramerősség az egyetlen USB-porton 2,4 A, amit a bemenetre csatlakoztatott készülék kimeneti teljesítménye korlátoz.

Megjegyzés:

A Micro-B csatlakozás csak OTG támogatással rendelkező mobilkészülékek esetén működik megfelelően.



**Specifikáció:**

ELDOSTTÓ: 3x USB 2.0 port

Kártyaolvasó: Micro SD kártya slot

Támogatott kártyák: SD, SDXC, SDHC,
Micro SD(TransFlash), Micro SDHC

Adatátviteli sebesség: 480 Mb/s

Az USB-kábel hossza: 30 cm

Az OTG-kábel hossza: 20 cm

Méretek: 84 x 24 x 16 mm

Kimeneti teljesítmény: DC (egyenáram) 5 V/500 mA

Rendszerkövetelmények:

USB port

Windows Vista/7/8/10

Linux 2.4 vagy újabb

Mac OS X

USB 2.0 und OTG Hub und Kartenleser

Speicherkartensteckplätze können nicht gleichzeitig verwendet werden (der SD-Steckplatz hat die höhere Priorität).

Der maximale Ausgangsstrom eines einzelnen USB-Ports beträgt 2,4A und er wird durch die Ausgangsleistung des Geräts beschränkt, das an dem Eingang verwendet wird.

Hinweis:

Der Micro-B-Anschluss funktioniert nur mit OTG-fähigen Mobilgeräten ordnungsgemäß.

Spezifikation:

HUB: 3x USB 2.0 port

Ausgangsleistung: DC 5 C / 500 mA

Kartenleser: SD-, microSD-Steckplatz

Unterstützte Karten: SD, SDXC, SDHC,
Micro SD(TransFlash), Micro SDHC

Datenübertragungsrate:

480 Mbit/s

Länge USB-Kabel: 30 cm

Länge OTG-Kabel: 20 cm

Abmessungen: 84x24x16mm

Systemové požiadavky:

Port USB | Windows Vista/7/8/10 | Linux 2.4 alebo novší | Mac OS X





Hub USB 2.0 et OTG et Lecteur de carte

FR

Les différentes fentes pour cartes mémoire ne peuvent pas être utilisées en même temps (C'est la fente pour carte SD qui est prioritaire).
Le courant de sortie maximum d'un port USB unique est de 2,4 A et il est limité par la puissance de sortie de l'équipement utilisé en entrée.

Remarque:

La prise Micro-B ne fonctionne correctement qu'avec des équipements mobiles dont le OTG est actif.

Caractéristiques:

HUB: 3x ports USB 2.0

Puissance nominale: 5V CC / 500 mA

Lecteur de carte: Fente pour cartes SD, microSD

Cartes compatibles: SD, SDXC, SDHC,

Micro SD(TransFlash), Micro SDHC

Vitesse de transfert des données: 480 Mb/s

Longueur du câble USB: 30 cm

Longueur du câble OTG: 20 cm

Dimensions: 84 x 24 x 16 mm

Pré-requis système:

Port USB

Windows Vista/7/8/10

Linux 2.4 ou ultérieur

Mac OS X



Hub con porte USB 2.0 e OTG e lettore di schede

IT

Le slot delle schede di memoria non possono essere usate in simultanea (la slot SD ha maggiore priorità)

La corrente di uscita massima di una singola porta USB è di 2,4 A ed è limitata dalla potenza in uscita del dispositivo usato su un ingresso.

Avviso:

Il connettore Micro-B funziona correttamente solo se i dispositivi mobili hanno la funzione OTG abilitata.



**Specifiche tecniche:**

Hub: 3 porte USB 2.0
Potenza in uscita: 5V c.c. / 500 mA
Schede supportate: SD, SDXC, SDHC,
Micro SD(TransFlash), Micro SDHC
Velocità di trasferimento dati: 480 Mb/s
Lunghezza del cavo USB: 30 cm
Lunghezza del cavo OTG: 20 cm
Dimensioni: 84 x 24 x 16 mm
Lettore di schede: slot per SD e MicroSD

Requisiti di sistema:

Porta USB
Windows Vista/7/8/10
Linux 2.4 o superiore
Mac OS X

Hub USB 2.0 y OTG y lector de tarjetas

Las ranuras de las tarjetas de memoria no pueden usarse simultáneamente (la ranura SD tiene prioridad).

La corriente de salida máxima de un solo puerto USB es de 2.4 A y está limitada por la potencia de salida del dispositivo usado en entrada.

Aviso:

La conexión micro-B funciona correctamente solo con los dispositivos móviles habilitados para OTG.

Especificaciones:

HUB: 3x puertos USB 2.0
Potencia de salida: CC 5V / 500mA
Lector de tarjetas: Ranura SD, microSD
Tarjetas admitidas: SD, SDXC, SDHC,
Micro SD(TransFlash), Micro SDHC
Longitud del cable USB: 30 cm
Longitud del cable OTG: 20 cm
Dimensiones: 84 x 24 x 16 mm
Velocidad de transferencia de datos: 480 Mb/s

Requisitos del sistema:

Puerto USB
Windows Vista/7/8/10
Linux 2.4 o superior
Mac OS X





USB 2.0 i OTG čvorište te čitač kartica

HR

Utori memorijske kartice ne mogu se koristiti istovremeno. (SD utor ima viši prioritet).

Maksimalna izlazna struja na jednom USB priključku je 2,4 A i ograničena je izlaznom snagom uređaja koji se koristi na ulazu.

Napomena:

Micro-B priključak funkcionira ispravno samo uz mobilne uređaje koji podržavaju OTG.

Specifikacije:

Čvorište: 3 priključka USB 2.0

Izlazna snaga: DC 5V / 500mA

Čitač kartica: SD, microSD utor

Podržane kartice: SD, SDXC, SDHC,

Micro SD(TransFlash), Micro SDHC

Brzina prijenosa podataka: 480 Mb/s

Duljina USB kabela: 30 cm

Duljina OTG kabela: 20 cm

Dimenzije: 84 x 24 x 16 mm

Reikalavimai sistemai:

USB priključak

Windows Vista/7/8/10

Linux 2.4 ili noviji

Mac OS X



USB 2.0 ir OTG koncentratorius bei kortelių skaitytuvas

LT

Atminties kortelių angų negalima naudoti vienu metu (SD kortelės anga turi pirmumą).

Vieno USB lizdo didžiausia išėjimo srovė yra 2,4 A, ji ribojama jėgime naudojamo įrenginio išvesties galia.

Pastaba.

„Micro-B“ jungtis tinkamai veiks tik su OTG palaikančiais mobiliejiems įrenginiams.



**Techniniai duomenys:**

Koncentratorius: 3x USB 2.0 lizdai
Išvesties galia: PS 5 V/500 mA
Tinka kortelėms: SD, SDXC, SDHC,
Micro SD(TransFlash), Micro SDHC
Duomenų perdavimo sparta: 480 Mb/s
USB kabelio ilgis: 30 cm
OTG kabelio ilgis: 20 cm
Matmenys: 84 x 24 x 16 mm
Kortelių skaitytuvas: SD, „microSD“ anga

Reikalavimai sistemai:

USB lizdas
Windows Vista/7/8/10
Linux 2.4 ar naujesnė
Mac OS X

Концентратор и устройство считывания с карт USB 2.0 и OTG

Разъемы карт памяти не могут использоваться одновременно (разъем SD обладает большим приоритетом).

Максимальная выходная мощность на один USB-порт составляет 2,4 А и ограничена выходной мощностью вставленного устройства.

Примечание:

Подключение Micro-B будет правильно функционировать только с мобильными устройствами со включенным OTG.

Спецификация:

Концентратор: 3x порта USB 2.0
Выходная мощность: 5 В пост. тока/500 мАч
Устройство считывания с карт: SD, разъем microSD
Поддерживаемые карты: SD, SDXC, SDHC, Micro SD(TransFlash),
Micro SDHC
Длина USB-кабеля: 30 см
Длина OTG-кабеля: 20 см
Размеры: 84 x 24 x 16 мм
Скорость передачи данных: 480 Мбит/с

RU





Системные требования:

USB-порт

Windows Vista/7/8/10

Linux 2.4 или новее

Mac OS X

Διανομέας USB 2.0 και OTG και αναγνώστης καρτών

ΕΛ

Οι υποδοχές κάρτας μνήμης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα (η υποδοχή SD έχει υψηλότερη προτεραιότητα).

Το μέγιστο ρεύμα εξόδου σε μια μεμονωμένη θύρα USB είναι 2,4 Α και περιορίζεται από την ισχύ εξόδου της συσκευής που χρησιμοποιείται στην είσοδο.

Επισήμανση:

Η σύνδεση micro-B θα λειτουργεί σωστά μόνο με κινητές συσκευές που υποστηρίζουν OTG.

Προδιαγραφές:

Διανομέας: 3 θύρες USB 2.0

Ισχύς εξόδου: DC 5 V / 500 mA

Αναγνώστης καρτών: Υποδοχή SD, microSD

Υποστηριζόμενες κάρτες: SD, SDXC, SDHC, Micro SD(TransFlash), Micro SDHC

Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων: 480 Mbps

Μήκος καλωδίου USB: 30 cm

Μήκος καλωδίου OTG: 20 cm

Διαστάσεις: 84 x 24 x 16 mm

Απαιτήσεις συστήματος:

Θύρα USB | Windows Vista/7/8/10 | Linux 2.4 ή ανώτερο | Mac OS X







Manufacturer: FAST CR, a.s.
Cernokostelecka 1621
25101 Ricany