




YHB 4341

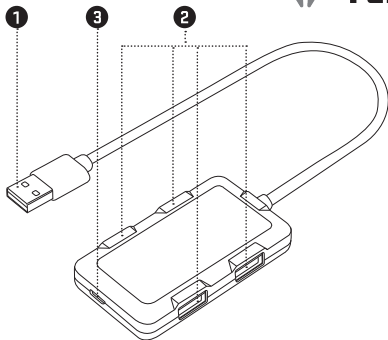

4-Port USB 3.0 Charging Hub | Nabíjecí rozbočovač se 4 porty USB 3.0 | Nabíjecí rozbočovač so 4 portmi USB 3.0 | Rozdzielacz ładujący z 4 portami USB 3.0 | Töltő elosztó 4 db USB 3.0 porttal | USB 3.0-Hub mit 4 Anschlüssen | Hub de charge USB 3.0 4 ports | Hub di ricarica USB 3.0 a 4 porte | Estación de carga con 4 puertos USB 3.0 | Čvorište za punjenje sa 4-priključaka za USB 3.0 | USB 3.0 čvorište za punjenje s 4 priključka | 4 prievadų USB 3.0 įkrovimo koncentradorius | USB-концентратор с 4 разъемами USB 3.0 | Διανομέας φόρτισης 4 θυρών USB 3.0

EN CZ SK HU PL DE FR IT ES HR HR LT RU EA

4-Port USB 3.0 Charging Hub

1. Upstream port: 1x USB 3.0 Type-A | **2.** Downstream ports: 4x USB 3.0 | **3.** Ext. power input: microUSB DC5V / 2A (max.)

HUB can be used as multiple USB charger with max. charging current of 2.4A on a single USB port if additional power supply is used (not included).

Specification:

Upstream port: 1x USB 3.0 Type-A | **Downstream ports:** 4x USB 3.0 | **Data transfer rate:** up to 5 Gbps | **Ext. power input:** microUSB DC 5V / 2A (max.) | **Power output:** DC 5V / 2.4A (max. on single port) | **Cable Length:** 120 cm | **Dimension:** 72 x 42 x 11 mm | Power adapter is not included.

System requirements:

USB port | Windows 7/8/10 | Mac OS X | Linux 2.6.14 or above

Nabíjecí rozbočovač se 4 porty USB 3.0

1. Upstream port: 1x USB 3.0 Typ A | **2.** Downstream porty: 4x USB 3.0 | **3.** Ext. napájecí vstup: micro USB DC 5V / 2A (max.)

ROZBOČOVAČ lze používat jako vícenásobnou USB nabíječku s max. nabíjecím proudem 2,4 A na jednom portu USB, pokud se použije přídatný zdroj energie (není součástí příslušenství).

Specifikace:

Upstream port: 1x USB 3.0 Typ A | **Downstream porty:** 4x USB 3.0 | **Rychlost přenosu dat:** až 5 Gb/s | **Ext. napájecí vstup:** micro USB DC (stejněsm.) 5V / 2A (max.) | **Napájecí výstup:** DC (stejněsm.) 5V/2,4A

(max. na jediném portu) | Délka kabelu: 120 cm | Rozměry: 72 x 42 x 11 mm | Napájecí adaptér není součástí příslušenství.

Systémové požadavky:

Port USB | Windows 7/8/10 | Mac OS X | Linux 2.6.14 nebo vyšší

Nabíjecí rozbočovač so 4 portmi USB 3.0

1. 1. Upstream port: 1x USB 3.0 Typ A | **2.** Downstream porty: 4x USB 3.0 4x USB 3.0 | **3.** Ext. napájecí vstup: microUSB DC 5V / 2A (max.)

ROZBOČOVAČ je možné používať ako viacnásobnú USB nabíjačku s max. nabíjacím prúdom 2,4A na jednom porte USB, ak sa použije prídavný zdroj energie (nie je súčasťou príslušenstva).

Špecifikácia:

Upstream port: 1x USB 3.0 Typ A | Downstream porty: 4x USB 3.0 | Rýchlosť prenosu dát: až 5 Gb/s | Ext. napájecí vstup: microUSB DC (jednosm.) 5V / 2A (max.) | Napájecí výstup: DC (jednosm.) 5V / 2,4A (max. na jednom porte) | Dĺžka kábla: 120 cm | Rozměry: 72 x 42 x 11 mm | Napájecí adaptér nie je súčasťou príslušenstva

Systémové požiadavky:

Port USB | Windows 7/8/10 | Mac OS X | Linux 2.6.14 alebo vyšší

Rozdzielacz ładowający z 4 portami USB 3.0

1. Port upstream: 1x USB 3.0 Typ A | **2.** Port downstream: 4x USB 3.0 | **3.** Zewn. wejście ładowające: micro USB DC5V / 2A (max.)

ROZDZIELACZA można używać jako wielokrotnej ładowarki USB z max. prądem ładowania 2,4A na jednym porcie USB, jeśli wykorzystata

SK

PL

się dodatkowe źródło energii (nie jest częścią zestawu).

Specyfikacja:

Port upstream: 1x USB 3.0 Typ A | **Port downstream:** 4x USB 3.0 | **Prędkość transferu danych:** do 5 Gb/s | **Zewn. wejście ładujące:** micro USB DC (stały) 5 V / 2 A (max.) | **Wyjście zasilania:** DC (prąd stały) 5 V / 2,4 A (max. na jednym porcie) | **Długość kabla:** 120 cm | **Wymiary:** 72 x 42 x 11 mm | Adapter zasilający nie jest częścią wyposażenia

Wymagania systemowe:

Port USB 2.0 | Windows 7/8/10 | Mac OS X | Linux 2.6.14 lub wyższy

Töltő elosztó 4 db USB 3.0 porttal

HU

1. Upstream port: 1x USB 3.0 A típus | **2.** Downstream portok: 4x USB 3.0 | **3.** Külső tápbemenet: micro USB DC 5 V / 2 A (max.)

Az ELOSZTÓ használható többszörös USB-töltőként max. 2,4A töltőárammal egy USB porton, kiegészítő energiaforrás használata esetén (nem tartozék).

Specifikáció:

Upstream port: 1x USB 3.0 A típus | **Downstream portok:** 4x USB 3.0 | **Adatátviteli sebesség:** max. 5 Gb/s | **Külső tápbemenet:** micro USB DC (egyenáram) 5 V / 2 A (max.) | **Tápkimenet:** DC (egyenáram) 5 V / 2,4 A (max. egyetlen porton) | **A kábel hossza:** 120 cm | **Méreték:** 72 x 42 x 11 mm | A hálózati adapter nem tartozék

Rendszerkövetelmények:

USB 2.0 csatlakozás | Windows 7/8/10 | Mac OS X | Linux 2.6.14 vagy újabb

USB 3.0-Hub mit 4 Anschlüssen

DE

1. Upstream port: 1x USB 3.0 Type-A | **2.** Downstream ports: 4x USB 3.0 | **3.** Ext. Stromeingang: microUSB DC 5V / 2A (max.)

Der Hub eignet sich auch zum Aufladen mehrerer USB-Geräte mit einem maximalen Ladestrom von 2,4A an einem einzelnen USB-Anschluss, wenn ein zusätzliches Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet wird.

Spezifikation:

Upstream-Port: 1x USB 3.0 Typ-A | **Downstream-Ports:** 4x USB 3.0 | **Datenübertragungsrate:** bis zu 5 Gbit/s | **Ext. Stromeingang:** microUSB DC 5V/2A (max.) | **Stromausgang:** DC 5V/2,4A (max. an Einzelanschluss) | **Kabellänge:** 120 cm | **Abmessungen:** 72 x 42 x 11 mm | Netzteil nicht enthalten

Systemanforderungen:

USB Port | Windows 7/8/10 | Mac OS X | Linux 2.6.14 oder höher

Hub de charge USB 3.0 4 ports

FR

1. Port flux ascendant: 1 USB 3.0 Type A | **2.** Ports flux descendant: 4 USB 3.0 | **3.** Alimentation externe: microUSB CC 5V / 2A maxi

Le HUB peut être utilisé comme multi-chargeur avec un courant de charge maxi de 2,4A par port USB si une alimentation électrique externe est utilisée (non fournie).

Caractéristiques:

Port flux ascendant: 1 USB 3.0 Type A | **Ports flux descendant:** 4 USB 3.0 | **Débit transfert de données:** jusqu'à 5 Go/s | **Alimentation externe:** micro USB CC 5V / 2A maxi | **Puissance nominale:** CC 5V /

2.4 A (maxi sur chaque port) | Longueur du câble: 120 cm | Dimensions: 72 x 42 x 11 mm | Adaptateur électrique non fourni

Prérequis système :

Port USB | Windows 7/8/10 | Mac OS X | Linux 2.6.14 ou ultérieur

Hub di ricarica USB 3.0 a 4 porte

11

1. Upstream port: 1x USB 3.0 Type-A | **2.** Porte downstream: 4x USB 3.0 | **3.** Ingresso di alimentazione est: microUSB DC 5 V / 2 A (max.)

HUB can be used as multiple USB charger with max. charging current of 2.4 A on a single USB port if additional power supply is used (not included).

Specifiche tecniche:

Porta upstream: 1x USB 3.0 Tipo-A | Porte downstream: 4x USB 3.0 | Velocità di trasferimento dati: fino a 5 Gbps | Ingresso di alimentazione est: microUSB DC 5 V / 2 A (max.) | Uscita di alimentazione: DC 5 V / 2.4 A (max. su porta singola) | Lunghezza del cavo: 120 cm | Dimensioni: 72 x 42 x 11 mm | Adattatore di alimentazione non incluso

Requisiti di sistema:

Porta USB | Windows 7/8/10 | Mac OS X | Linux 2.6.14 o versione superiore

Estación de carga con 4 puertos USB 3.0

ES

1. Puerto upstream: 1 puertos USB 3.0 tipo A | **2.** Puertos downstream: 4 puertos USB 3.0 | **3.** Entrada eléctrica ext.: microUSB 5VDC / 2A (máx.)

Con una fuente de alimentación adicional (no incluida), la estación puede utilizarse como cargador USB múltiple con una corriente de carga máxima de 2,4A en un solo puerto USB.

Especificaciones:

Puerto upstream: 1 puertos USB 3.0 tipo A | **Puertos downstream:** 4 puertos USB 3.0 | **Velocidad de transferencia de datos:** hasta 5 Gbps | **Entrada eléctrica ext.:** microUSB 5VDC / 2A (máx.) | **Salida de corriente:** 5VDC / 2,4A (máx. en un solo puerto) | **Longitud de cable:** 120 cm | **Dimensiones:** 72 x 42 x 11 mm | No incluye adaptador de corriente

Requisitos del sistema:

Puerto USB | Windows 7/8/10 | Mac OS X | Linux 2.6.14 o superior

Čvorište za punjenje sa 4-priključaka za USB 3.0

RS

1. Priključak za odlazni signal: 1x USB 3.0 tip-A | **2.** Priključci za dolazni signal: 4x USB 3.0 | **3.** Ulaz za spoljno napajanje: microUSB DC 5V / 2A (maks.)

ČVORIŠTE se može koristiti kao višestruki USB punjač sa maks. strujom punejnja od 2,4A na jednom USB priključku, ako se koristi dodatno električno napajanje (nije isporučeno).

Specifikacije:

Priključak za odlazni signal: 1x USB 3.0 tip-A | Priključci za dolazni signal: 4x USB 3.0 | Brzina prenosa podataka: do 5 Gbps | Ulaz za spoljno napajanje: microUSB DC 5 V / 2 A (maks.) | Izlaz: DC 5 V / 2,4 A (maks. na jednom priključku) | Dužina kabla: 120 cm | Dimenzije: 72 x 42 x 11 mm | Adapter za napajanje nije uključen

Zahtevi sistema:

USB priključak | Windows 7/8/10 | Mac OS X | Linux 2.6.14 ili noviji

USB 3.0 čvorište za punjenje s 4 priključka

HR

1. Upstream port: 1x USB 3.0 Type-A | **2.** Priključci prema uređajima: 4x USB 3.0 | **3.** Ulaz vanjskog napajanja: microUSB DC 5 V / 2 A (maks.)

Čvorište se može upotrijebiti kao višestruki USB punjač maksimalne struje napajanja od 2,4 A na jednom USB priključku ako se koristi dodatno napajanje (nije isporučeno).

Specifikacije:

Priključak prema računalu: 1x USB 3.0 tip-A | Priključci prema uređajima: 4x USB 3.0 | Brzina prijenosa podataka: do 5 Gbps | Ulaz vanjskog napajanja: microUSB DC 5 V / 2 A (maks.) | Izlazno napajanje: DC 5 V / 2,4 A (maks. na jednom priključku) | Duljina kabla: 120 cm | Dimenzije: 72 x 42 x 11 mm | Prilagodnik napajanja nije isporučen

Zahtjevi sustava:

USB priključak | Windows 7/8/10 | Mac OS X | Linux 2.6.14 ili noviji

4 prievadų USB 3.0 įkrovimo koncentratorius

LT

1. Duomenų siuntimo prievadas: 1x USB 3.0 A tipo | **2.** Duomenų gavimo prievada: 4x USB 3.0 | **3.** Išorinio maitinimo įvesties lizdas: microUSB NS 5V / 2A (maks.)

Koncentratorių taip pat galima naudoti kaip daugializdį USB įkroviklį, kurio kiekvieno USB prievado maks. įkrovimo srovės stiprumas yra 2,4A, jei naudojamas papildomas energijos šaltinis (nepateikiamas).

Specifikacijos:

Duomenų siuntimo prievadas: 1x USB 3.0 A tipo | Duomenų gavimo prievada: 4x USB 3.0 | Duomenų perdavimo sparta: Iki 5GBps | Išorinio maitinimo įvesties lizdas: microUSB NS 5V / 2A (maks.) | Maitinimo išvesties lizdas: NS 5V / 2,4A (maks. kiekviename prievade) | Kabelio ilgis: 120 cm | Matmenys: 72 x 42 x 11 mm | Maitinimo adapterio komplekte nėra

System requirements:

USB port | Windows 7/8/10 | Mac OS X | Linux 2.6.14 or above

USB-концентратор с 4 разъемами USB 3.0

RU

1. Верхний по потоку порт: 1x USB 3.0 Тип-A | **2.** Нижние по потоку порты: 4x USB 3.0 | **3.** Внешний источник питания: микро USB 5В пост. тока / 2А (макс.)

Концентратор может использоваться как зарядное USB устройство для нескольких устройств с макс. зарядным током в 2,4А на один порт USB при подключении внешнего источника питания (не включен).

Технические характеристики:

Верхний по потоку порт: 1x USB 3.0 Тип-A | **Нижние по потоку порты:** 4x USB 3.0 | **Скорость передачи данных:** до 5 гбит/с | **Внешний источник питания:** микро USB 5 В пост. тока/2 А (макс.) | **Выходная мощность:** 5В пост. тока/2,4 А (макс. на один порт) | **Длина кабеля:** 120 см | **Размеры:** 72x42 x 11 мм | Адаптер питания не включен

Системные требования:

Разъем USB | Windows 7/8/10 | Mac OS X | Linux 2.6.14 или более новое

Διανομές φόρτισης 4 θυρών USB 3.0

ΕΛ

1. Θύρα εισόδου: 1x USB 3.0 τύπος A | **2.** Θύρες εξόδου: 4x USB 3.0 | **3.** Εξωτ. είσοδος ρεύματος: micro USB DC 5V / 2 A (μέγ.)

Ο διανομέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πολλαπλός φορτιστής USB με μέγιστο ρεύμα φόρτισης 2,4 Α σε μία θύρα USB αν χρησιμοποιηθεί πρόσθετη τροφοδοσία ρεύματος (δεν συμπεριλαμβάνεται).

Προδιαγραφές:

Θύρα εισόδου: 1x USB 3.0 τύπος A | **Θύρες εξόδου:** 4x USB 3.0 | **Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:** έως και 5 Gbps | **Εξωτ. είσοδος ρεύματος:** micro USB DC 5V / 2 A (μέγ.) | **Έξοδος ρεύματος:** DC 5V / 2,4 A (μέγ. σε μια θύρα) | **Μήκος καλωδίου:** 120 cm | **Διαστάσεις:** 72 x 42 x 11 mm | Δεν περιλαμβάνεται προσαρμογέας τροφοδοσίας ρεύματος

Απαιτήσεις συστήματος:

Θύρα USB | Windows 7/8/10 | Mac OS X | Linux 2.6.14 ή ανώτερο



Manufacturer: FAST CR, a.s.
Cernokostelecka 1621
25101 Ricany