




YHC 103SR

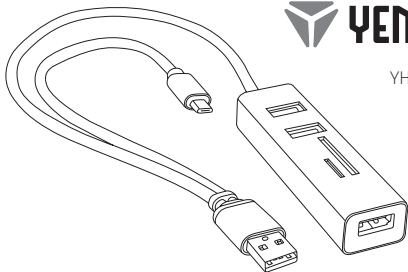

USB 2.0 and USB C OTG Hub and Card Reader
USB 2.0 a USB C OTG rozbočovač a čtečka karet
USB 2.0 a USB C OTG rozbočovač a čítačka kariet
Hub USB 2.0 i USB C OTG z czytnikiem kart
USB 2.0 és USB C OTG elosztó és kártyaolvasó
USB 2.0 und USB C OTG Hub und Kartenleser
Hub USB 2.0 et USB C OTG avec lecteur de carte
Hub con porte USB 2.0 e USB C OTG e lettore di schede
Hub USB 2.0 y USB C OTG y lector de tarjetas
USB 2.0 i USB C OTG čvorište i čitač kartica
USB 2.0 i USB C OTG čvorište i čitač kartica
USB 2.0 ir USB C OTG koncentradorius bei kortelių skaitytuvas
Концентратор и устройство считывания с карт USB 2.0 и USB C OTG
Διανομέας USB 2.0 και USB C OTG και αναγνώστης καρτών

EN CZ SK PL HU DE FR IT ES HR LT RU EA RS

USB 2.0 and USB C OTG Hub and Card Reader

Memory card slots cannot be used simultaneously (SD slot has higher priority).

Maximum output current on a single USB port is 2.4 A and it is limited by output power of device used on input.

Notice:

USB C connection will work properly only with OTG enabled mobile devices.

Specification:

HUB: 3x USB 2.0 port
Output power: DC 5C / 500mA
Card reader: SD, microSD slot
Supported cards: SD, SDXC, SDHC, Micro SD(TransFlash), Micro SDHC
Data transfer rate: 480Mbps
USB cable length: 30cm
OTG cable length: 10cm
Dimensiones: 84 x 24 x 16mm

System requirements:

USB C connection compatible only with OTG enabled mobile devices
USB port
Windows Vista/7/8/10
Linux 2.4 or above
Mac OS X

USB 2.0 a USB C OTG rozbočovač a čtečka karet

Sloty pro paměťové karty nelze používat současně (slot SD má vyšší prioritu).

Maximální výstupní proud na jediném portu USB je 2,4 A a je omezen výstupním výkonem zařízení použitého na vstupu.

Poznámka:

Připojení USB C bude fungovat správně pouze u mobilních zařízeních s podporou OTG.

Specifikace:

ROZBOČOVAČ: 3x port USB 2.0
Výstupní výkon: DC (stejněsm.) 5 V/500 mA
Čtečka karet: Slot SD, micro SD
Podporované karty: SD, SDXC, SDHC, Micro SD (TransFlash), Micro SDHC
Rychlost přenosu dat: 480 Mb/s
Délka USB kabelu: 30 cm
Délka OTG kabelu: 10 cm
Rozměry: 84 x 24 x 16 mm

Systémové požadavky:

Připojení USB C je kompatibilní pouze s mobilními zařízeními podporujícími OTG
Port USB
Windows Vista/7/8/10
Linux 2.4 nebo novější
Mac OS X

USB 2.0 a USB C OTG rozbočovač a čítačka kariet

Sloty na pamäťové karty nie je možné používať súčasne (slot SD má vyššiu prioritu).

Maximálny výstupný prúd na jedinom porte USB je 2,4 A a je obmedzený výstupným výkonom zariadenia použitého na vstupe.

Poznámka:

Pripojenie USB C bude fungovať správne iba pri mobilných zariadeniach s podporou OTG.

Špecifikácia:

ROZBOČOVAČ: 3x port USB 2.0
Výstupný výkon: DC (jednosm.) 5 V/500 mA
Čítačka kariet: Slot SD, micro SD
Podporované karty: SD, SDXC, SDHC, Micro SD (TransFlash), Micro SDHC
Rýchlosť prenosu dát: 480 Mb/s
Dĺžka USB kábla: 30 cm
Dĺžka OTG kábla: 10 cm
Rozmery: 84 x 24 x 16 mm

Systémové požiadavky:

Pripojenie USB C je kompatibilné iba s mobilnými zariadeniami podporujúcimi OTG
Port USB
Windows Vista/7/8/10
Linux 2.4 alebo novší
Mac OS X

Hub USB 2.0 i USB C OTG z czytnikiem kart

Slotów na karty pamięci nie można używać jednocześnie (slot SD ma wyższy priorytet).

Maksymalny prąd wyjściowy na jednym porcie USB wynosi 2,4 A i jest ograniczony przez moc wyjściową urządzenia użytego na wejściu.

Uwaga:

Złącze USB C będzie działać prawidłowo wyłącznie w urządzeniach mobilnych z obsługą OTG.

Specyfikacja:

ROZDZIELNIK: 3x port USB 2.0
Moc wejściowa: DC (prąd stały) 5 V/500 mA
Czytnik kart: Slot SD, micro SD
Obsługiwane karty: SD, SDXC, SDHC, Micro SD (TransFlash), Micro SDHC
Prędkość transferu danych: 480 Mb/s
Długość kabla USB: 30 cm
Długość kabla OTG: 10 cm
Wymiary: 84 x 24 x 16 mm

Wymogi systemowe:

Złącze USB C jest zgodne wyłącznie z urządzeniami przenośnymi obsługującymi OTG
Port USB
Windows Vista/7/8/10
Linux 2.4 lub nowszy
Mac OS X

USB 2.0 és USB C OTG elosztó és kártyaolvasó

A memóriakártya nyílásokat nem lehet egyszerre használni (az SD slotnak elsőbbsége van).

A maximális kimeneti áramerősség az egyetlen USB-porton 2,4 A, amit a bemenetre csatlakoztatott készülék kimeneti teljesítménye korlátoz.

Megjegyzés:

A USB C csatlakozás csak OTG támogatással rendelkező mobilkészülékek esetén működik megfelelően.

Specifikáció:

ELOSZTÓ: 3x USB 2.0 port
Kimeneti teljesítmény: DC (egyenáram) 5 V/500 mA
Kártyaolvasó: Micro SD kártya slot
Támogatott kártyák: SD, SDXC, SDHC, Micro SD (TransFlash), Micro SDHC
Adatátviteli sebesség: 480 Mb/s
Az USB-kábel hossza: 30 cm
Az OTG-kábel hossza: 10 cm
Méretek: 84 x 24 x 16 mm

USB 2.0 und USB C OTG Hub und Kartenleser

Speicherkartensteckplätze können nicht gleichzeitig verwendet werden (der SD-Steckplatz hat die höhere Priorität). Der maximale Ausgangsstrom eines einzelnen USB-Ports beträgt 2,4A und er wird durch die Ausgangsleistung des Geräts beschränkt, das an dem Eingang verwendet wird.

Hinweis:

Der USB C-Anschluss funktioniert nur mit OTG-fähigen Mobilgeräten ordnungsgemäß.

Spezifikation:

HUB: 3x USB 2.0-Port
Ausgangsleistung: DC 5C / 500mA
Kartenleser: SD-, microSD-Steckplatz
Unterstützte Karten: SD, SDXC, SDHC, Micro SD(TransFlash), Micro SDHC
Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s
Länge USB-Kabel: 30cm
Länge OTG-Kabel: 10 cm
Abmessungen: 84 x 24 x 16mm

Rendszerkövetelmények:

A USB C csatlakozás csak OTG-t támogató mobilkészülékekkel kompatibilis
USB port
Windows Vista/7/8/10
Linux 2.4 vagy újabb
Mac OS X

Hub USB 2.0 et USB C OTG avec lecteur de carte

Les différentes fentes pour cartes mémoire ne peuvent pas être utilisées en même temps [C'est la fente pour carte SD qui est prioritaire].

Le courant de sortie maximum d'un port USB unique est de 2,4 A et il est limité par la puissance de sortie de l'équipement utilisé en entrée.

Remarque:

La prise USB C ne fonctionne correctement qu'avec des équipements mobiles dont le OTG est actif.

Caractéristiques:

HUB : 3 ports USB 2.0

Puissance nominale : 5V CC / 500mA

Lecteur de carte : Fente pour cartes SD, microSD

Cartes compatibles : SD, SDXC, SDHC, Micro SD (TransFlash), Micro SDHC

Vitesse de transfert des données : 480 Mb/s

Longueur du câble USB : 30 cm

Longueur du câble OTG : 10 cm

Dimensions : 84 x 24 x 16 mm

Pré-requis système:

Prise USB C uniquement compatible avec les appareils mobiles dont le OTG est activé

Port USB

Windows Vista/7/8/10

Linux 2.4 ou ultérieur

Mac OS X

Hub con porte USB 2.0 e USB C OTG e lettore di schede

Le slot delle schede di memoria non possono essere usate in simultanea (la slot SD ha maggiore priorità)

La corrente di uscita massima di una singola porta USB è di 2,4 A ed è limitata dalla potenza in uscita del dispositivo usato su un ingresso.

Avviso:

il connettore USB C funziona correttamente solo se i dispositivi mobili hanno la funzione OTG abilitata.

Specifiche tecniche:

Hub: 3 porte USB 2.0

Potenza in uscita: 5V c.c. / 500 mA

Lettore di schede: slot per SD e MicroSD

Schede supportate: SD, SDXC, SDHC,

Micro SD (TransFlash), Micro SDHC

Velocità di trasferimento dati: 480 Mbps

Lunghezza del cavo USB: 30 cm

Lunghezza del cavo OTG: 10 cm

Dimensioni: 84 x 24 x 16 mm

Requisiti di sistema:

Connettore USB C Tipo B compatibile solo con i dispositivi mobili abilitati per OTG

Porta USB

Windows Vista/7/8/10

Linux 2.4 o superiore

Mac OS X

Hub USB 2.0 y USB C OTG y lector de tarjetas

Las ranuras de las tarjetas de memoria no pueden usarse simultáneamente (la ranura SD tiene prioridad).

La corriente de salida máxima de un solo puerto USB es de 2,4 A y está limitada por la potencia de salida del dispositivo usado en entrada.

Aviso:

La conexión USB C funciona correctamente solo con los dispositivos móviles habilitados para OTG.

Especificaciones:

HUB: 3 puertos USB 2.0

Potencia de salida: CC 5 V / 500 mA

Lector de tarjetas: Ranura SD, microSD

Tarjetas admitidas: SD, SDXC, SDHC,

Micro SD (TransFlash), Micro SDHC

Velocidad de transferencia de datos: 480 Mbps

Longitud del cable USB: 30 cm

Longitud del cable OTG: 10 cm

Dimensiones: 84 x 24 x 16 mm

Requisitos del sistema:

Conexión USB C compatible solo con los dispositivos móviles habilitados para OTG

Puerto USB

Windows Vista/7/8/10

Linux 2.4 o superior

Mac OS X

USB 2.0 i USB C OTG čvorište i čitač kartica

Utori memorijske kartice ne mogu se koristiti istovremeno. (SD utor ima viši prioritet).

Maksimalna izlazna struja na jednom USB priključku je 2,4 A i ograničena je izlaznom snagom uređaja koji se koristi na ulazu.

Napomena:

USB C priključak funkcionira ispravno samo uz mobilne uređaje koji podržavaju OTG.

Specifikacije:

Čvorište: 3 priključka USB 2.0
Izlazna snaga: DC 5 V / 500 mA
Čitač kartica: SD, microSD utor
Podržane kartice: SD, SDXC, SDHC, Micro SD(TransFlash), Micro SDHC
Brzina prijenosa podataka: 480 Mbps
Duljina USB kabela: 30 cm
Duljina OTG kabela: 10 cm
Dimenzije: 84 x 24 x 16 mm

Reikalavimai sistemai:

USB C priključak kompatibilan samo s mobilnim uređajima koji podržavaju OTG
USB priključak
Windows Vista/7/8/10
Linux 2.4 ili noviji
Mac OS X

USB 2.0 ir USB C OTG koncentratorius bei kortelių skaitytuvas

Atminties kortelių angų negalima naudoti vienu metu (SD kortelės anga turi pirmumą).

Vieno USB lizdo didžiausia išėjimo srovė yra 2,4 A, ji ribojama jėgime naudojamo įrenginio išvesties galia.

Pastaba.

„USB C“ jungtis tinkamai veiks tik su OTG palaikančiais mobiliaisiais įrenginiais.

Techniniai duomenys:

Koncentratorius: 3x USB 2.0 lizdai
Išvesties galia: PS 5V / 500mA
Kortelių skaitytuvas: SD, „microSD“ anga
Tinka kortelėms: SD, SDXC, SDHC, „Micro SD“ („TransFlash“), „Micro SDHC“
Duomenų perdavimo sparta: 480 Mbps
USB kabelio ilgis: 30 cm
OTG kabelio ilgis: 10 cm
Matmenys: 84 x 24 x 16mm

Reikalavimai sistemai:

„USB C“ jungtis tinka tik mobiliesiems įrenginiams su įgalintu OTG
USB lizdas
Windows Vista/7/8/10
Linux 2.4 ar naujesnė
Mac OS X

Концентратор и устройство считывания с карт USB 2.0 и USB C OTG

Разъемы карт памяти не могут использоваться одновременно (разъем SD обладает большим приоритетом). Максимальная выходная мощность на один USB-порт составляет 2,4 А и ограничена выходной мощностью вставленного устройства.

Примечание:

Подключение USB C будет правильно функционировать только с мобильными устройствами со включенным OTG.

Спецификация:

Концентратор: 3x порта USB 2.0
Выходная мощность: 5 В пост. тока/500 мАч
Устройство считывания с карт: SD, разъем microSD
Поддерживаемые карты: SD, SDXC, SDHC, Micro SD(TransFlash), Micro SDHC
Скорость передачи данных: 480 Мбит/с
Длина USB-кабеля: 30 см
Длина OTG-кабеля: 10 см
Размеры: 84 x 24 x 16 мм

Системные требования:

Разъем USB C совместим только с мобильными устройствами с рабочей функцией OTG
 USB-порт
 Windows Vista/7/8/10
 Linux 2.4 или новее
 Mac OS X

Διανομές USB 2.0 και USB C OTG και αναγνώστης καρτών

Οι υποδοχές κάρτας μνήμης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα (η υποδοχή SD έχει υψηλότερη προτεραιότητα).

Το μέγιστο ρεύμα εξόδου σε μια μεμονωμένη θύρα USB είναι 2,4 Α και περιορίζεται από την ισχύ εξόδου της συσκευής που χρησιμοποιείται στην είσοδο.

Επισήμανση:

Η σύνδεση USB C θα λειτουργεί σωστά μόνο με κινητές συσκευές που υποστηρίζουν OTG.

Προδιαγραφές:

Διανομές: 3 θύρες USB 2.0
 Ισχύς εξόδου: DC 5 V / 500 mA
 Αναγνώστης καρτών: Υποδοχή SD, microSD
 Υποστηριζόμενες κάρτες: SD, SDXC, SDHC, Micro SD(Trans-Flash), Micro SDHC
 Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων: 480 Mbps
 Μήκος καλωδίου USB: 30 cm
 Μήκος καλωδίου OTG: 10 cm
 Διαστάσεις: 84 x 24 x 16 mm

Απαιτήσεις συστήματος:

Σύνδεση USB C συμβατή μόνο με κινητές συσκευές που υποστηρίζουν OTG | Θύρα USB | Windows Vista/7/8/10
 Linux 2.4 ή ανώτερο | Mac OS X

USB 2.0 i USB C OTG ένοριšte i čitač kartica

Umeci za memorijske kartice se ne mogu koristiti istovremeno (SD umetak ima veći prioritet).

Maksimalna izlazna struja na jednom USB priključku je 2,4A i ograničena je od strane izlazne snage korišćenog uređaja na ulazu.

Napomena:

USB C priključak će raditi pravilno samo sa mobilnim uređajima kojima je OTG omogućen.

Specifikacije:

ČVORIŠTE: 3x USB 2.0 priključak
 Izlazna snaga: DC 5C / 500mA
 Čitač kartice: SD, microSD slot
 Podržane kartice: SD, SDXC, SDHC, Micro SD(TransFlash), Micro SDHC
 Brzina prenosa podataka: 480Mbps
 Dužina USB kabela: 30 cm
 Dužina OTG kabela: 10 cm
 Dimenzije: 84 x 24 x 16mm

Sistemska zahtevi:

USB C priključak kompatibilan samo sa mobilnim uređajima sa omogućenim OTG
 USB priključak
 Windows Vista/7/8/10
 Linux 2.4 ili noviji
 Mac OS X



Manufacturer: FAST CR, a.s.
Cernokostelecka 1621
25101 Ricany