




YPT 02

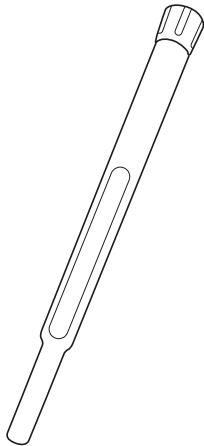

ACCURA precision screwdriver set
with bits

Sada precizního šroubováku s bity
ACCURA

Súprava precízneho skrutkovača s bitmi
ACCURA

Zestaw wkrętaków precyzyjnych
ACCURA z końcówkami

ACCURA precízios csavarhúzó készlet
bőrkkel

ACCURA komplet preciznog odvijača sa
nastavcima

ACCURA komplet preciznog odvijača i
nastavaka

ACCURA Σετ ακριβείας κατασβίδιού
με μύτες

EN CZ SK PL HU RS HR EL

EN

Opening the set:

Press the top of the set inwards. Its inner part is released, then you can conveniently slide the whole inner part of the set out of the metal protective case.

Removing the screwdriver:

On the underside of the now removed inner part of the set you will find two levers with the arrow symbol indicated. Press either of these two levers in the direction the arrow points. The screwdriver attached in the middle of the inner part of the set is thus released and can be slid out of the inner part.

Use of magnetic bits:

Remove any bit from the inside of the set and insert it into the top of the screwdriver.

Area for storing screws and magnetisation:

On one of the four sides of the inner part of the set, there is an extruded area at the bottom, which provides the possibility of additional magnetisation of bits in the set, or storing small screws and other components so that they do not get lost on the table while working.

Tweezers and crowbar included:

On one of the four sides of the inner part of the set, there are also precision metal tweezers and a small hardened crowbar, which can be used to help with difficult disassembly or other servicing. For a smooth reinsertion of the inner part of the set into the outer metal protective case, it is important to put the crowbar and tweezers back in place as they were originally placed.

Set specifications:

- Material: hardened aluminium and other metal alloys
- Weight of the set: 289 g
- Screwdriver weight: 21g
- Počet bitů: 42

CZ

Otevření sady:

Stlačte vrchní část sady dovnitř. Její vnitřní část se uvolní, poté můžete pohodlně celou vnitřní část sady vysunout z kovového ochranného obalu.

Výjmoutí šroubováku:

Na spodní straně nyní vyjmuté vnitřní části sady naleznete dvě packy s naznačeným symbolem šipky. Libovolnou z těchto dvou pacek stlačte směrem, kterým ukazuje šipka. Libovolnou z těchto dvou pacek stlačte směrem, kterým ukazuje šipka. Šroubovák přichycený veprostřed vnitřní části sady se tímto uvolní a lze vysunout z vnitřní části ven.

Používání magnetických bitů:

Vymějte libovolný bit z vnitřní části sady a vsuňte ho do vrchní části šroubováku.

Plocha pro uchování šroubek a magnetizaci:

Na jedné ze čtyř bočních stran vnitřní části sady se ve spodní části nachází vytlačená plocha, která skýtá možnost dodatečné magnetizace bitů v sadě, nebo uchování malých šroubek a dalších komponent tak, aby se vám při práci neztratily na stole.

Přiložená pinzeta a páčidlo:

Na jedné ze čtyř bočních stran vnitřní části sady se nachází též precizní kovová pinzeta a malé tvrzené páčidlo, kterým si lze pomocí při náročné demontáži či jiném servisování. Pro bezproblémové zpětné vložení vnitřní části sady do vnějšího kovového ochranného obalu je důležité vrátit páčidlo i pinzetu zpět na své místo tak, jak byly původně umístěny.

Specifikace sady:

- Materiál: tvrzený hliník a další kovové slitiny
- Hmotnost sady: 289 g
- Hmotnost šroubováku: 21g
- Počet bitů: 42

SK

Otvorenie súpravy:

Stlačte vrchnú časť súpravy dovnútra. Jej vnútorná časť sa uvolní, potom môžete pohodlne celú vnútornú časť súpravy vysunúť z kovového ochranného obalu.

Vybranie skrutkovača:

Na spodnej strane teraz vyberajte vnitrovú časť súpravy najdete dve západky s naznačeným symbolom šipky. Libovoľnou z týchto dvoch západiek stlačte smerom, ktorým ukazuje šipka. Skrutkovač prichytený uprostred vnitrovnej časti súpravy sa týmto uvolní a je možné ho vysunúť z vnitrovnej časti von.

Používanie magnetických bitov:

Vyberte libovoľný bit z vnitrovnej časti súpravy a vsuňte ho do vrchnej časti skrutkovača.

Plocha na uchovanie skrutiek a magnetizáciu:

Na jednej zo štyroch bočných strán vnitrovnej časti súpravy sa v spodnej časti nachádza vytlačená plocha, ktorá ponúka možnosť dodatočnej magnetizácie bitov v súprave alebo uchovanie malých skrutiek a ďalších komponentov tak, aby sa vám pri práci neztratili na stole.

Priložená pinzeta a sochorček:

Na jednej zo štyroch bočných strán vnitrovnej časti súpravy sa nachádza aj precízna kovová pinzeta a malý hartovaný drážek do podvažania, ktoré môžu byť užívané do pomoci pri náročnej demontáži či inom servisovaní. Pre bezproblémové spätné vloženie vnitrovnej časti súpravy do vonkajšieho kovového ochranného obalu je dôležité vrátiť sochorček aj pinzetu späť na svoje miesto tak, ako boli pôvodne umiestnené.

Špecifikácia súpravy:

- Materiál: tvrdený hliník a ďalšie kovové zlatiny
- Hmotnosť súpravy: 289 g
- Hmotnosť skrutkovača: 21 g
- Počet bitov: 42

PL

Wyciągniecie zestawu:

Wcisnij górną część zestawu do środka. Jego wewnętrzna część zostanie zwolniona, a następnie można wygodnie wyciągnąć całą wewnętrzną część zestawu z metalowej obudowy ochronnej.

Wyjmowanie śrubokręta:

Na spodniej usuniętej wewnętrznej części zestawu znajdują się dwie zapadki z symbolem strzałki. Naciśnij jedną z tych dwóch zapadek w kierunku wskazywanym przez strzałkę. W ten sposób śrubokręt zamocowany w środku wewnętrznej części zestawu zostaje zwolniony i można go wyciągnąć z wewnętrznej części.

Korzystanie z bitów magnetycznych:

Wyjmij dowolną końcówkę z wewnętrznej części zestawu i włóż ją do górnej części wkretaka.

Miejsce do przechowywania śrub i magnesowania:

Najednym z czterech boków wewnętrznej części zestawu w dolnej części znajdują się wytłaczany obszar, który zapewnia możliwość dodatkowego namagnesowania bitów w zestawie lub przechowywania małych śrub i innych elementów, aby nie zgubiły się na stole podczas pracy.

W zestawie pęseta i drążek do podważania:

Najednym z czterech boków wewnętrznej części zestawu znajduje się również precyzyjna metalowa pęseta i mały hartowany drążek do podważania, które mogą być używane do pomocy przy trudnym demontażu lub innych pracach serwisowych. W celu sprawnego ponownego umieszczenia wewnętrznej części zestawu w zewnętrznej metalowej obudowie ochronnej, ważne jest, aby umieścić drążek do podważania i pęsetę z powrotem na miejscu, w którym zostały pierwotnie umieszczone.

Specyfikacja zestawu:

- Materiał: hartowane aluminium i inne stopy metali
- Waga zestawu: 289 g
- Waga wkrętaka: 21g
- Liczba bitów: 42

HU

A készlet kinyitása:

Nyomja befelé a készletet tetejét. A belső része kioldódik, ami után kényelmesen kicsúsztathatja a készlet teljes belső részét a fém védőtokból.

A csavarhúzó kivétele:

A készlet most eltávolított belső részének alján két pöcök található egy nyíl szimbólummal. Nyomja meg a két pöcök valamelyikét a nyíl irányába. A készlet belső részének középérő rögzített csavarhúzó ezáltal kioldódik, és a belső részről ki lehet venni.

Mágneses bőrkötés használata:

Vegyen ki egy tetszőleges bőrt a készlet belsejéből, és csúsztassa be a csavarhúzó felső részébe.

Csavartároló és mágnesező terület:

A készlet belsejének a négy oldala egyikén az alsó részen egy dombornyomott felület található, amely lehetőséget ad a készletben levő bőrkötő tövábbi mágneszésére, vagy a kis csavarok és egyéb alkatrészek tárolására, hogy ne vesszenek el az asztalon munka közben.

Tartozék csipesz és feszítővas:

A szett belső része négy oldalának egyikén egy precíz férmcsipesz és egy kis edzett feszítővas is található - ezek a nehéz szétszedésnél vagy egyéb szervizelésnél segíthetnek. Fontos, hogy mind a feszítővasat, mind a csipeszt visszahelyezze eredeti helyzetükbe, hogy a készlet belső részét problémamentesen visszacsúsztathassa a kúlsó fém védőtokba.

A készlet specifikációi:

- Anyaga: edzett alumínium és egyéb fémötvözletek
- Készlet súlya: 289 g
- Csavarhúzó súlya: 21 g
- Bőrkötés száma: 42

RS

Otvaranje kompleta:

Pritisnite gornji deo kompleta prema unutra. Njegov unutrašnji deo se oslobada, a zatim možete zgodno izvući ceo unutrašnji deo kompleta iz metalne zaštitne futrole.

Vodenje odvijača:

Na donjoj strani sada uklonjenog unutrašnjeg dela kompleta naći ćeće dve poluge sa naznačenim simbolom strelice. Pritisnite bilo koju od ove dve poluge u smeru u kom pokazuje strelica. Odvijač pričvršćen na sredini unutrašnjeg dela kompleta se tako osloboda i može da se izvuče iz unutrašnjeg dela.

Upotreba magnetskih nastavaka:

Izvadite bilo koji nastavak iz unutrašnosti kompleta i umetnite ga u vrh odvijača.

Područje za skladištenje zavrtanja i magnetizacije:

Na jednoj od četiri strane unutrašnjeg dela kompleta nalazi se ekstrudirani deo na dnu, koji pruža mogućnost dodatnog namagnetisivanja nastavaka u kompletu, ili odlaganje malih zavrtanja i drugih komponenti, kako se ne bi izgubile na stolu tokom rada.

Pinceta i poluga uključeni:

Na jednoj od četiri strane unutrašnjeg dela kompleta nalaze se i precizne metalne pincete i mala kaljena poluga, koja može poslužiti za otežano rastavljanje ili drugo servisiranje. Za ponovo umetanje unutrašnjeg dela kompleta u spoljni metalno zaštitno kućište, važno je da vratisete polugu i pincetu na mesto kako su prvobitno postavljeni.

Specifikacije kompleta:

- Materijal: kaljeni aluminij i druge metalne legure
- Težina kompleta: 289 g
- Težina odvijača: 21 g
- Broj nastavaka: 42

HR

Otvaranje kompleta:

Vrh kompleta pritisnite prema unutra. Oslobađa se njegov unutarnji dio, a zatim ga možete prikladno klizno pomaknuti cijeli unutarnji dio kompleta iz metalnog zaštitnog kućišta.

Uklanjanje odvijača:

Na donjoj strani sada uklonjenog unutrašnjeg dela kompleta pronaći ćeće dvije poluge s naznačenim strelicama. Pritisnite bilo koju od ove dve poluge u smjeru u kom pokazuje strelica. Odvijač pričvršćen na sredini unutrašnjeg dela kompleta se tako osloboda i može da se izvuče iz unutrašnjeg dela.

Upotreba magnetskih nastavaka:

Uklonite bilo koji nastavak iz unutrašnosti kompleta i umetnite ga u vrh odvijača.

Područje za čuvanje vijaka i magnetiziranje:

Na jednoj od četiri strane unutrašnjeg dela kompleta je ispušeno područje pri dnu, koje pruža mogućnost dodatnog magnetiziranja nastavaka uz kompleta ili pohranjivanja manjih vijaka i drugih komponenti, kako se ne bi izgubile na stolu dok radite.

Pinceta i metalna poluga:

Na jednoj od četiri strane unutrašnjeg dela kompleta nalazi se precizna metalna pinceta i mala kaljena poluga za izdizanje, koja se može upotrijebiti kao pomoć kod teškog rasklapanja ili drugih servisiranja. Za glatko ponovo umetanje unutrašnjeg dijela kompleta u vanjsko zaštitno kućište, važno je da se pinceta i poluga vrati u mjesto gdje su bili izvorno pohranjeni.

Specifikacije kompleta:

- Materijal: kaljeni aluminij i druge metalne legure
- Težina kompleta: 289 g
- Težina odvijača: 21 g
- Broj nastavaka: 42

EL

Άνοιγμα του σετ:

Πιέστε το επάνω τμήμα του σετ προς τα μέσα. Το εσωτερικό τμήμα του ελευθερώνεται και τότε μπορείτε εύκολα να βγάλετε όλο το εσωτερικό τμήμα του σετ έξω από τη μεταλλική προστατευτική θήκη.

Αφαίρεση του κατασβόδιου:

Στην κάτω πλευρά του εσωτερικού τμήματος του σετ πάνω τώρα έχει αφαιρεθεί θα βρείτε δύο μοχλούς όπου υπάρχει το σύμβολο Βέλους. Πλέον οποιονδήποτε από αυτούς τους δύο μοχλούς στην κατεύθυνση που δείχνει το Βέλος. Με αυτόν τον τρόπο ελευθερώνεται το κατασβόδιο που συνδέεται στο μέσον του εσωτερικού τμήματος του σετ και μπορείτε να το πάρετε από το εσωτερικό τμήμα.

Χρήση των μαγνητικών μυτών:

Αφαίρεστε οποιαδήποτε μύτη από το εσωτερικό του σετ και τοποθετήστε τη στο πάνω μέρος του κατασβόδιου.

Χώρος για φύλαξη Βιδών και μαγνήτων:

Σε μία από τις τέσσερις πλευρές του εσωτερικού τμήματος του σετ, υπάρχει μια διαμορφωμένη περιοχή στη κάτω μέρος που προσφέρει τη δυνατότητα πρόσθετης μαγνητισμού των μυτών του σετ ή της αποθήκευσης μικρών Βιδών και άλλων εξαρτημάτων ώστε να μη καθαύνο στο τραπέζι κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Περιλαμβάνονται τα τιμποδάκια και ράβδος αποσυναρμολογήσης:

Σε μία από τις τέσσερις πλευρές του εσωτερικού τμήματος του σετ υπάρχει επίσης ένα μεταλλικό τιμποδάκι ακριβείας και μια μικρή σκληρυμένη ράβδος αποσυναρμολογήσης, που υπορρέουν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες εργασίες σέρβις. Για την ομαλή εκ νέου εισαγωγή του εσωτερικού τμήματος του σετ στην εξωτερική μεταλλική προστατευτική θήκη, είναι σημαντικό να τοποθετήσετε τη ράβδο αποσυναρμολογήσης και τα τιμποδάκια πάλι στη θέση τους οπως ήταν τοποθετημένα αρχικά.

Προδιαγραφές του σετ:

- Υλικό: σκληρυμένο κράμα αλουμινίου και άλλων μετάλλων
- Βάρος του σετ: 289 g
- Βάρος κατασβόδιου: 21 g
- Αριθμός μυτών: 42



Manufacturer: FAST CR, a.s.,
U Sanitasu 1621, 25101
Ricany, Czech Republic