



INSTRUKCJA URUCHAMIANIA EU PL

Połe wyjaśnienie wszystkich funkcji i instrukcji znajduje się w podręczniku użytkownika, (dostępny do pobrania na stronie www.motorolastore.com).

1. Contents Inside Box




OSTRZEŻENIE:

Zagrożenie uduszeniem. Ryzyko uduszenia dzieci kablami. Przechowuj kable w miejscu niedostępny dla dzieci (w odległości ponad 1 metra). Nie zdejmuj etykiety z zasilacza sieciowego. Używaj tylko zasilaczy sieciowych znajdujących się w zestawie.

2. Konfiguracja cyfrowego monitora z wideo dla dziecka

A. Podłączanie zasilacza do jednostki dziecka

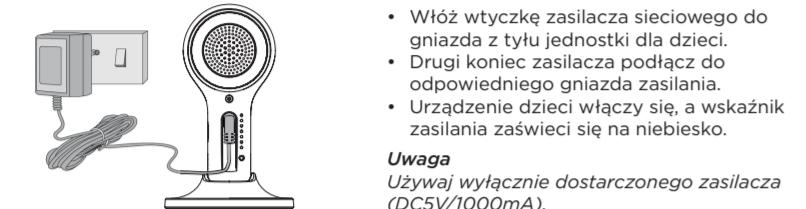


- Włożyć wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazda z tyłu jednostki dla dzieci.
- Drugi koniec zasilacza podłączyć do odpowiedniego gniazda zasilania.
- Urządzenie dzieci włączy się, a wskaźnik zasilania zaświeci się na niebiesko.

Uwaga
Używaj wyłącznie dostarczonego zasilacza (DC5V/1000mA).

B. Mocowanie uchwytu magnetycznego na ścianie

- Zaznacz położenie otworów na śrubę na uchwycie magnetyczne (brak w zestawie) odpowiadnie dla danego typu ściany i w razie potrzeby wkręty montażowe.
- Przymocuj śruby montażowe (brak w zestawie) do ściany.
- Umieść kabel za podstawą, jak pokazano na rysunku, a następnie przymocuj podstawkę do ściany.

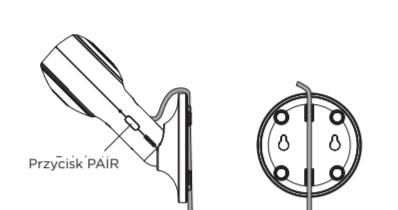

C. Podłączanie zasilacza do jednostki rodzica

- Podłącz male wtyczkę zasilacza do jednostki rodzica o drugi koniec do gniazda zasilania. Użyj wtyczkę adaptatora znajdującej się w zestawie (5VDC/1000mA).
- Akumulator (bateria litowo-jonowa 2000mAh) umożliwia korzystanie z jednostki rodzica, gdy nie jest ona podłączona do gniazda zasilania. Bateria zapewnia do 5 godzin pracy jednostki rodzica. Zalecamy ładowanie baterii przez co najmniej 16 godzin na pełnowymiarowym użyciu, a także gdy jednostka rodzica informuje o niskim poziomie naładowania baterii.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ♀ w górnej części jednostki rodzica, aby włączyć urządzenie.

D. Podstawa biurkowa jednostki rodzica

- Przesuń w dół pierścieni podstawy z tyłu jednostki rodzica.
- Zalecamy obrócić go o 90 stopni, aby odpowiednio podstawkę biurkową.



Krok 1 Krok 2 Przycisk resetowania

3. Podstawowa obsługa klawiszy

Jednostka rodzica	
♀	Przyciski WŁĄCZ/WYŁĄCZ jednostki rodzica.
▲▼	Przyciski W GÓRĘ/W DÓŁ Naciśnij, aby przełożyć obraz z kamery w góre lub w dół. Naciśnij, aby dostosować ustawienia menu, gdy menu jest aktywne.
↔	Przyciski W GÓRĘ/W DÓŁ Naciśnij, aby przełożyć obraz z kamery w lewo lub w prawo. Naciśnij, aby uzyskać dostęp do opcji menu lub wyjść z menu.
≡	Przycisk MENU Naciśnij , aby otworzyć opcje menu lub wyjść z menu.
OK	Przycisk OK Naciśnij, aby potwierdzić wybór.
VIDEO	Przycisk VIDEO Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć ekran LCD.
TALK	Przycisk rozmowy (TALK) Naciśnij i przytrzymaj, aby porozmawiać z dzieckiem.
Regulacja głośności	Przycisk regulacji głośności Naciśnij przycisk +/-, aby wybrać poziom głośności jednostki rodzica.
RESET	Przycisk RESET Naciśnij i przytrzymaj za pomocą szpilki, aby zresetować urządzenie.
Jednostka dziecka	
PAIR	Przycisk PAIR Naciśnij i przytrzymaj, aby sparować urządzenie z modelem dla rodzica lub siecią Hubble Wi-Fi®.

4. Konfiguracja jednostki dziecięcej do wyświetlania obrazu przez Wi-Fi®

A. Zainstaluj aplikację Hubble Connect.

- Zeskanuj kod QR za pomocą swojego smartfona i pobierz aplikację Hubble Connected z App Store dla urządzeń z systemem iOS lub z Google Play™ Store dla urządzeń z systemem Android™.
- Zainstaluj aplikację Hubble Connected na swoim urządzeniu.

B. Znajdź kompatybilne smartfony, tablety i komputery.



1. Otwórz aplikację Hubble Connected na kompatybilnym smartfonie lub tablecie.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby utworzyć konto Hubble i połączyć się z urządzeniem.

3. Zaloguj się na swoje konto na kompatybilnym smartfonie, tablecie lub za pośrednictwem strony <https://app.hubbleconnected.com/#login> na komputerze, aby uzyskać dostęp do streamingu obrazu z kamery na żywo.

Minimalna wymaga sprzętowa:

Smartfony/tablety: iOS 10.0, Android™ 7.0

Wymagania Wi-Fi®:

Co najmniej 0,6 Mb/s prędkości wysyłania na Smart Monitoring Companion, przetestuj swoją szybkość Internetu: <http://www.speedtest.net/>

5. Instalacja uchwytu na łożeczkę

W zestawie znajduje się uchwyt na łożeczkę z systemem zarządzania kablami, który możesz zamocować bezpośrednio do większość łożeczek, aby umożliwić lepsze monitorowanie. Zamontuj i zainstaluj uchwyt na łożeczkę, wykonując poniższe kroki:

• Połącz ze sobą 2 słupki i podstawę, jak pokazano na rysunku. (Rys. 1a, 1b)

Rys. 1a Rys. 1b

Uwaga:
Każdy ze słupków posiada połączony wewnętrzny kabel zasilający. Ostrożnie postępuj z kablami zasilającymi podczas wymiany ich z pudełka.

• Zaciśk jątnik jest przeznaczony standardowo do pinowego mocowania, odcinek i całkowicie wyjmij niewielki pokrętlo z zespółu górnego zaciśku (Rys. 2a). Następnie wyjmij górną zaciśkę z zespołu i ponownie umieść go z dłuższym otwierającym skróceniem w lewą stronę (Rys. 2b). Następnie go zamknij do końca i zamknij niewielki pokrętlo z powrotem, aż do bezpiecznego zatknięcia górnego zaciśku.

• Zamocuj górną zaciśkę pionową na górnym szynie (Rys. 2c) lub poziomo względem listwy. (Rys. 2d)



MODELLE:
Halo 950


GYORS INDÍTÁSI ÚTMUTATÓ EU HU

Az összes funkció és utasítás részletes magyarázatához, kérjük, olvasd el a Felhasználói kézikönyvet. (a letölthető verziót elérhető: www.motorolastore.com).

1. Contents Inside Box

MODELLEK:
Halo 950

1. Contents Inside Box

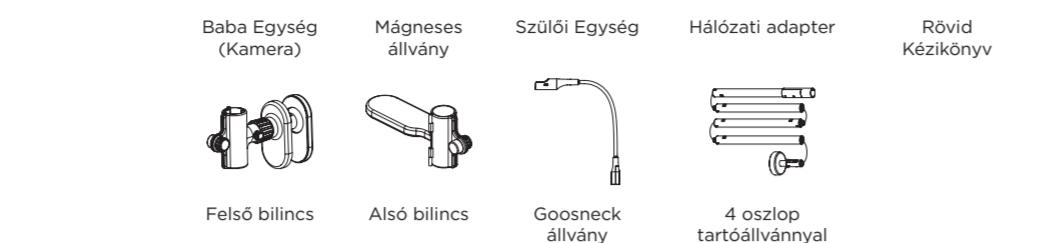

FIGELMEZETÉS:


Fojtásveszély: A gyermeket a vezetékkel MEGFOJTATHATJÁK. Tartsd távol (legalább 1 méterre) ezt a kábel gyermekedől. Ne távoíts el az AC Adapterreken található címkeket. Kizárolag a mellékelt AC adaptereket használj.

2. A Digitális Videós Baba Monitor üzeme helyezése


A. A tápegység csatlakoztatása a Baba Egységehez



B. A mágneses állvány rögzítése a falon

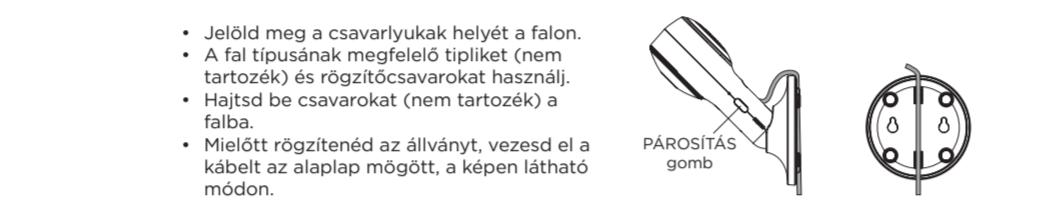

C. A Szülői Egység csatlakoztatása a tápegyeszéhez

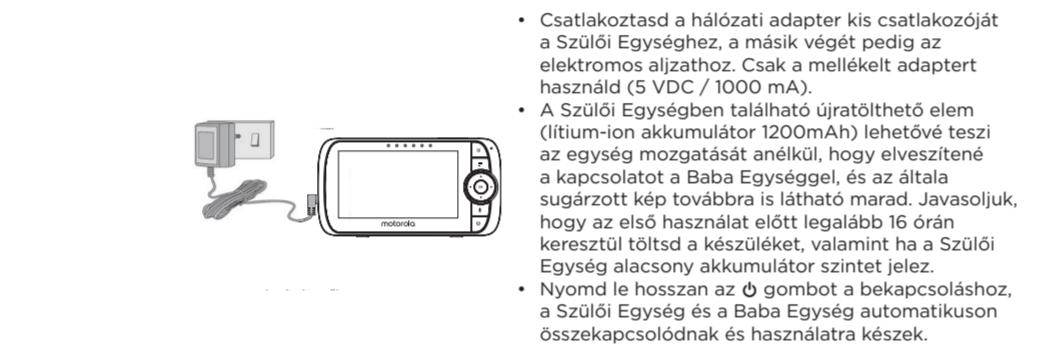

D. A Szülői Egység asztali állvánnyal történő használata

- Hajtsd ki a Szülői Egység hátlétűn lévő állványt
- Javasoljuk, hogy 90 fokkal forgasd el az asztali állványt annak megtamasztásához.



1. lépés 2. lépés Reset gomb

3. Podstawowa obsługa klawiszy

Szülői Egység	
♀	Przyciski WŁĄCZ/WYŁĄCZ jednostki rodzica.
▲▼	Przyciski W GÓRĘ/W DÓŁ Naciśnij, aby przełożyć obraz z kamery w góre lub w dół. Naciśnij, aby dostosować ustawienia menu, gdy menu jest aktywne.
↔	Przyciski W GÓRĘ/W DÓŁ Naciśnij, aby przełożyć obraz z kamery w lewo lub w prawo. Naciśnij, aby uzyskać dostęp do opcji menu lub wyjść z menu.
≡	Przycisk MENU Naciśnij , aby otworzyć opcje menu lub wyjść z menu.
OK	Przycisk OK Naciśnij, aby potwierdzić wybór.
VIDEO	Przycisk VIDEO Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć ekran LCD.
TALK	Przycisk rozmowy (TALK) Naciśnij i przytrzymaj, aby porozmawiać z dzieckiem.
Regulacja głośności	Przycisk regulacji głośności Naciśnij przycisk +/-, aby wybrać poziom głośności jednostki rodzica.
RESET	Przycisk RESET Naciśnij i przytrzymaj za pomocą szpilki, aby zresetować urządzenie.
Jednostka dziecka	
PAIR	Naciśnij i przytrzymaj, aby sparować urządzenie z modelem dla rodzica lub siecią Hubble Wi-Fi®.

4. A Baba Egység beállítása Wi-Fi® internes megtekintéshez

A. Telepítsd a Hubble Connected alkalmazást.

- Olvasd be a QR-kódot az okos eszközöddel, és töltés le a Hubble Connected alkalmazást az App Store-ból iOS-eszközökre vagy a Google Play™ Store-ból Android™ eszközökre.
- Telepítsd a Hubble Connected alkalmazást az eszközön.

B. Megtekintés kompatibilis okostelefonon, tabletáron és számítógépen.



1. Nyisd meg a Hubble Connect alkalmazást a kompatibilis okostelefonon vagy tabletelen.

2. Kötés az alkalmazás utasításai és hozz létre a Hubble fiókok és csatlakoztatás az eszközöddel.

3. Lép a fiókba kompatibilis okostelefonon/tableten, vagy a számítógépeden a következő linkre: <https://app.hubbleconnected.com/#login> és másr meglejtel az előzőet.

Kérjük, végigolvassa az alábbi minden rendszervetelményeket: Okostelefon: iOS 10.0, Android™ 7.0

Wi-Fi® követelmény: Legálisan 0,6 Mbps feltünteti sávszélességet Smart Monitoring Companiononként, az internet sebességét tesztel a következő címen: <http://www.speedtest.net/>

5. Instalacja uchwytu na łożeczkę

W zestawie znajduje się uchwyt na łożeczkę z systemem zarządzania kablami, który możesz zamocować bezpośrednio do większości łożeczek, aby umożliwić lepsze monitorowanie.

Zamontuj i zainstaluj uchwyt na łożeczkę, wykonując poniższe kroki:

• Połącz ze sobą 2 słupki i podstawę, jak pokazano na rysunku. (Rys. 1a, 1b)

Rys. 1a Rys. 1b

Uwaga:
Każdy ze słupków posiada połączony wewnętrzny kabel zasilający. Ostrożnie postępuj z kablami zasilającymi podczas wymiany ich z pudełka.

• Zaciśk jątnik jest przeznaczony standardowo do pinowego mocowania, odcinek i całkowicie wyjmij niewielki pokrętlo z zespółu górnego zaciśku (Rys. 2a). Następnie wyjmij górną zaciśkę z zespołu i ponownie umieść go z dłuższym otwierającym skróceniem w lewą stronę (Rys. 2b). Następnie go zamknij do końca i zamknij niewielki pokrętlo z powrotem, aż do bezpiecznego zatknięcia górnego zaciśku.

• Zamocuj górną zaciśkę pionową na górnym szynie (Rys. 2c) lub poziomo względem listwy. (Rys. 2d)



MODEL: Halo 950

PŘÍRUČKA PRO RYCHLÝ START EU CZ

Úplné vysvětlení všech funkcí a pokyny naleznete v Uživatelské příručce.

(dostupné po stahnutí z www.motorolastore.com).

1. Obsah uvnitř krabice

MODEL: Halo 950

1. Obsah uvnitř krabice

