

Stolný ventilátor

Návod na použitie

SK



SENCOR®

SFE 2327WH

Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním výrobkov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode. Návod uschovajte na budúce použitie.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS VENTILÁTORA	5
ZOSTAVENIE VENTILÁTORA	6
OBSLUHA VENTILÁTORA	6
ČISTENIE A ÚDRŽBA	7
TECHNICKÉ ÚDAJE	8
POKYNY A INFORMÁCIE O NAKLADANÍ S POUŽITÝM OBALOM	9
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	9

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhodujú technické údaje uvedené na štítku spotrebiča s elektrickým napätím zásuvky.
- Aby ste sa vyvarovali prehriatia spotrebiča, nezakrývajte ho žiadnymi predmetmi.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnostiach, kanceláriách a podobných priestoroch.
- Spotrebič nepoužívajte v miestnostiach s vysokou prašnosťou alebo vlhkosťou, ako napr. v práčovniach alebo kúpeľniach, v priestoroch, kde sa skladujú chemické látky, v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Spotrebič neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa alebo prístrojov, ktoré sú zdrojom tepla.
- Spotrebič vždy umiestňujte na rovný, suchý a stabilný povrch.
- Spotrebič neponárajte do vody alebo inej tekutiny.


- Nestrkajte žiadne predmety cez ochrannú mriežku. Mohlo by dôjsť k vzniku elektrického skratu, požiaru alebo poškodeniu spotrebiča.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nebudete používať, pred premiestnením, čistením, demontážou alebo montážou.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ťahom za zástrčku sieťového kábla.
- Dbajte na to, aby napájací kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. Ak je sieťový kábel poškodený, musí ho nahradiť autorizované servisné stredisko, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ponorený do vody. Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.

Stolný ventilátor

SFE 2327WH

SK

POPIS VENTILÁTORA

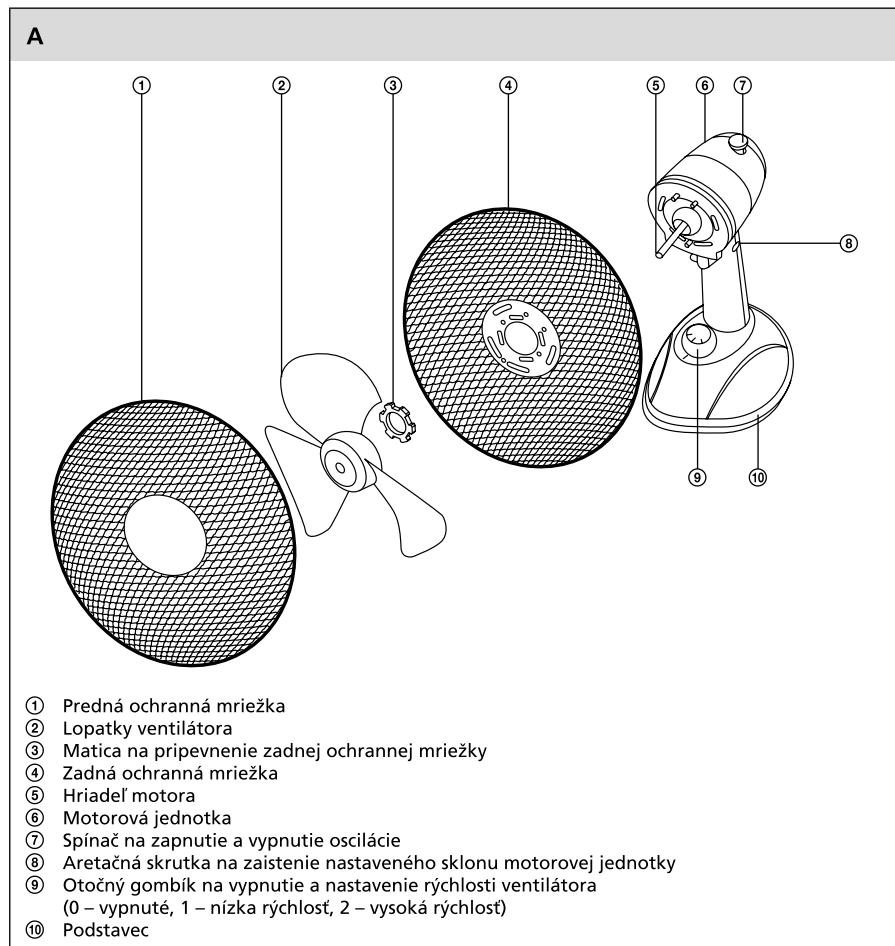

SK-5

ZOSTAVENIE VENTILÁTORA

- Podstavec A⑩ postavte na rovný, suchý a stabilný povrch. Z motorovej jednotky A⑥ odskrutkujte maticu A③.
- Na hriadeľ motora A⑤ nasadte zadnú ochrannú mriežku A④ tak, aby rukoväť na prenášanie ventilátora, ktorá je pripevnená k zadnej mriežke A④, smerovala nahor. Zadnú mriežku A④ pritlačte smerom k motorovej jednotke A⑥ a dbajte na to, aby výstupky v prednej časti motorovej jednotky A⑥ zapadli do otvorov v stredovej časti zadnej mriežky A④. Maticou A③ pripevnite mriežku A④ k motorovej jednotke A⑥.
- Na hriadeľ motora A⑤ nasadte lopatky ventilátora A② a zatlačte ich smerom k motorovej jednotke A⑥ až na doraz.
- Na obruči prednej ochrannej mriežky A① sa nachádzajú tri zaistovacie svorky, háčik a otvor na skrutku. Svorky odistite a mriežku A① uchopte tak, aby háčik bol umiestnený v hornej časti mriežky A①. Prednú mriežku A① priložte k zadnej mriežke A④ tak, aby obruč mriežky A④ zapadla do háčika na obruči mriežky A①. Overte, že sa obvodové obruče a otvory na skrutku prekrývajú. Zaklopením svoriek pripevnite obruče k sebe. Z bezpečnostných dôvodov zaistíte spojenie obručí dodanou skrutkou a maticou. Ak ste pri zostavení ventilátora postupovali podľa vyššie uvedených pokynov, otvory na skrutku sa nachádzajú v spodnej časti obručí.
- Teraz je ventilátor zostavený a pripravený na použitie.

OBSLUHA VENTILÁTORA

- Ventilátor pripojte k zásuvke el. napätia.

1) Nastavenie rýchlosti a vypnutie ventilátora

Otočením gombíka A⑨ do polohy 1 nastavíte nízku rýchlosť ventilátora. Otočením gombíka A⑨ do polohy 2 nastavíte vysokú rýchlosť ventilátora. Na vypnutie ventilátora otočte gombík A⑨ do polohy 0.

2) Zapnutie a vypnutie oscilácie

Ak je ventilátor v prevádzke, stlačením spínača A⑦ smerom dole zapnete osciláciu motorovej jednotky A⑥. Motorová jednotka A⑥ sa bude horizontálne otáčať. Vyťahnutím spínača A⑦ smerom hore osciláciu vypnete.

3) Nastavenie vertikálneho sklonu motorovej jednotky

Pred nastavením vertikálneho sklonu motorovej jednotky A⑥ ventilátor najskôr vypnite otočením gombíka A⑨ do polohy 0 (vypnuté). Otočením v protismere hodinových ručičiek uvoľnite aretačnú skrutku A⑧. Motorovú jednotku A⑥ nastavte do požadovaného uhla vo vertikálnom smere. Nastavený sklon motorovej jednotky A⑥ zaistíte otočením aretačnej skrutky A⑧ v smere hodinových ručičiek.



Poznámka:

Motorovou jednotkou A⑥ je možné pohybovať iba v obmedzenom rozsahu. Na nastavenie sklonu motorovej jednotky A⑥ nepoužívajte násilie.

- Ak nebudete ventilátor používať, vypnite ho podľa inštrukcií uvedených v odseku Nastavenie rýchlosti a vypnutie ventilátora a odpojte ho od sieťovej zásuvky.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Ventilátor udržiajte v čistote. Pred čistením ventilátor vypnite a sieťový kábel odpojte od zásuvky. Ventilátor nedemontujte.
- Na čistenie vonkajšieho povrchu ventilátora použite čistú, mierne navlhčenú handričku. Všetko potom riadne vytrite dosucha. Dbajte na to, aby pri čistení nevnikla voda do motorovej jednotky A[Ⓢ] alebo do ovládacej jednotky v podstavci A[Ⓣ].
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, benzín, riedidlá a pod.
- Ak nebudete ventilátor používať dlhší čas, uschovajte ho na čistom, suchom mieste mimo dosahu detí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia	220–240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	30 W
Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom)	II
Hlučnosť	50 dB(A)
Priemer lopatiek ventilátora	23 cm
Maximálny prietok ventilátora	15,5 m ³ /min
Prevádzková hodnota	0,68 (m ³ /min)/W
Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu	2,86 m/s
Norma na meranie prevádzkovej hodnoty	IEC 60879:1986, EN 50564:2011, EN 60704-2-7:1998, EN 60704-1:2010
Kontakt na poskytnutie ďalších informácií	FAST ČR, a. s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 50 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Vysvetlenie technických pojmov

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.